

Technische Daten für den Einbau von **SANOWHIRL** - Whirlpools


Universell anwendbar, je nach Modell und Ausführung

Leistung	ca. 1,0 kw (ohne Heizung)
Spannung	220V
Frequenz	50 Hz
Armaturenanschluss	1/2" Bauseits
Anschluss Nachspülanlage	1/2" Bauseits
Abfluss	1 1/2" Bauseits

Bauseitige Leistungen:


- a Empfohlene Position für den Abfluss
- b Empfohlene Position für den Warm -und Kaltwasseranschluss sowie der Anschluss für die Nachspülanlage (Kaltwasser)
Maße ausgehend von der äußeren Wannenkante, je nach Modell
- c Empfohlene Position für den Stromanschluss (Kabelausgang)
Maße ausgehend von der äußeren Wannenkante, je nach Modell.
- X Maße universell, je nach Whannenmodell (äußere Abmessungen)

Ausführung ECKBADEWANNE

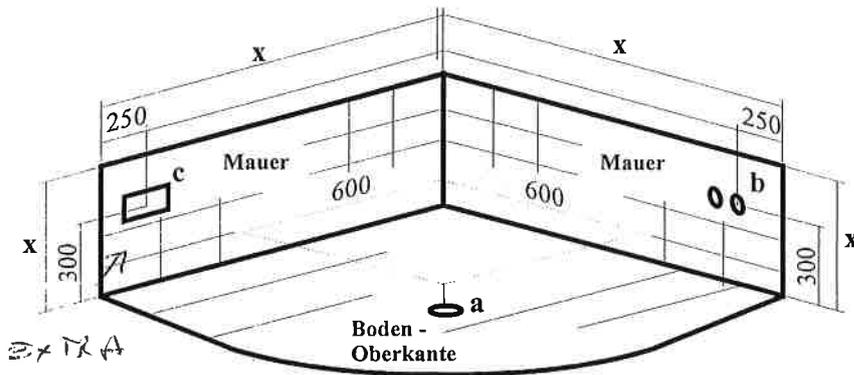

EXTRA
KALTWASSER
Anschluss (1/2")

Ausführung KÖRPERFORMWANNE

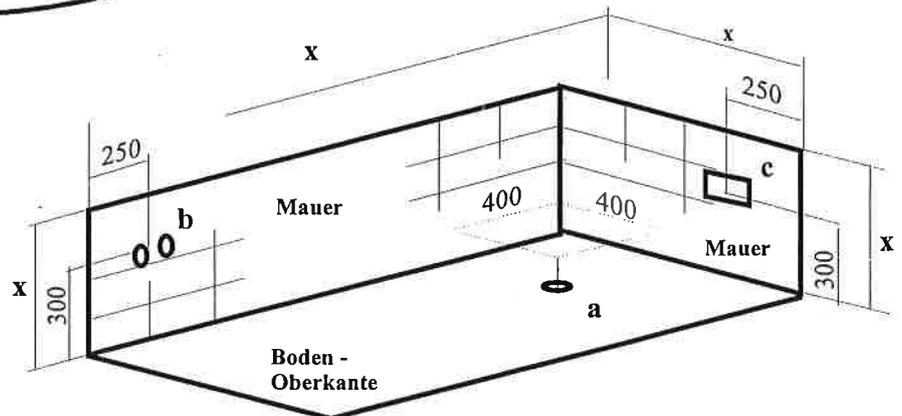

HINWEISE UND SICHERHEIT:

- 1 Bei Einbau (Verfliesen der Vorderseite) kann die Vermauerung max. 1 cm hinter der äußersten Badewannenflucht sein. Die Inspektionsöffnungen sind bei jeder Steuerung, Armatur und Ab - und Überlaufgarnitur vorzusehen (Je nach-Ausführung).
- 2 Die Elektroinstallation und Wasseranschlüsse dürfen nur von konzessionierten Fachfirmen, unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften sowie der Angaben in der Montage und Betriebsanleitung, durchgeführt werden.
- 3 Alle angegebenen Maße sind ca. Abmessungen und sind nur in der Standardausführung gültig.

SAN  **TECHNIK**
INTERNATIONAL

Handelsges.m.b.H.&Co.KG
A-2752 Wöllersdorf, Industriestraße 5
Tel.: 0043 2622 42193-0*, Fax: 42193-6
E-Mail: Sanotechnik@vip.at

Technische Änderungen vorbehalten
Ausgabe 08/02