

TERASZ JÁRÓLAPOK



TELEPÍTÉSI HELYSZÍN KÖVETELMÉNYEI

Fogadófelület szilárdsága:

A telepítés helyszínén lévő fogadófelületnek teljesen szilárdnak és folytonosnak kell lennie. Instabil, laza vagy mozgó talajra történő telepítés szigorúan tilos!

Betonozott vagy speciális felületek:

Amennyiben a telepítés nem fagybiztos betonozott területre történik (például vízszigetelt tetőkre, sódérágyba vagy zúzalékágyba), a lapok lehelyezése előtt legalább 50 mm vastag betonlapok megfelelően szintezett lefektetése szükséges. Ez a lépés biztosítja a járólapok stabilitását és megakadályozza a nemkívánatos elmozdulásokat.

Önhordó szerkezetek:

Önhordó szerkezetre történő telepítés esetén (például alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült szerkezetek) WPC alátétprofilok telepítése szükséges. Ez lehetővé teszi a rögzítő klipszek pontos és gyors telepítését, ami mind műszaki, mind esztétikai szempontból előnyös.



Fa vázszerkezetek használata nem javasolt, mivel azok hajlamosak a nem kívánt alakváltozásokra és tartósságuk nem garantált.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A telepítés előtt szükséges a helyszínt alaposan megtisztítani. Ha a felület egyenetlen, a hibákat korrigálni kell, hogy a fogadófelület megfelelően vízszintes és stabil legyen.

Járólapok elhelyezése:

A járólapokat az összeillesztési pontok alapján kell összeilleszteni. Ügyelni kell arra, hogy a lapok szorosan csatlakozzanak egymáshoz. Telepítés közben ellenőrizni kell, hogy a lapok stabilan helyezkednek-e el, és nem mozdulnak el.

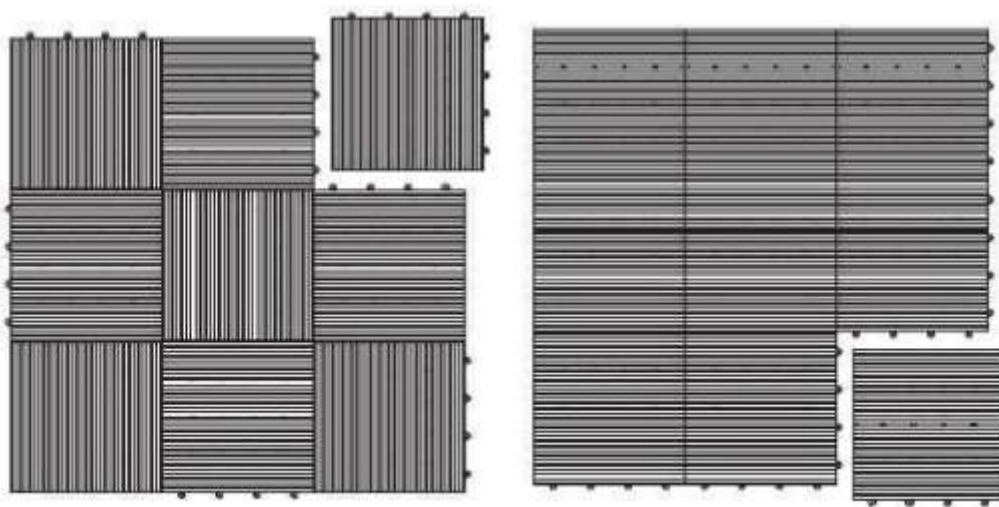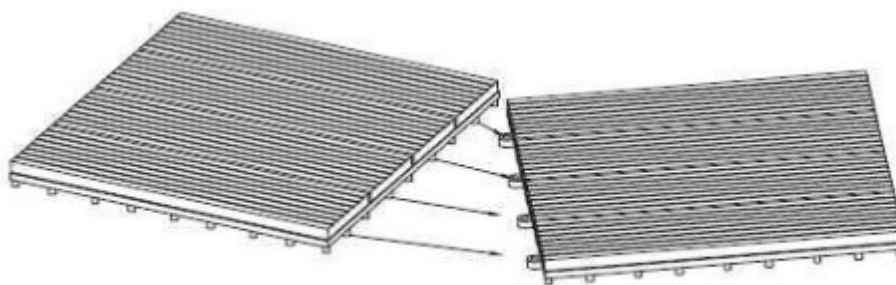

Fontos figyelmeztetések

Az instabil felületeken történő telepítés a járólapok elmozdulását és sérülését okozhatja. Az alátétprofilok és betonlapok használata nem csak a stabilitást növeli, hanem hosszú távon is megvédi a terméket. A telepítés helyes kivitelezése elengedhetetlen a műszaki és esztétikai szempontból kifogástalan eredmény érdekében.

Jótállási feltételek

A termékre a tartós fogyasztási cikkek jogszabály általi kötelező jótállása a telepítési útmutatóban leírtak betartásával érvényesíthető!