



AEG 6000 Bridge XTM Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung



XTM Bridge: Für mehr Freiheit bei der Küchenplanung

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.



LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

Der Aktivkohlefilter kann bis zu 8-mal im Ofen regeneriert werden, was einer Lebensdauer von etwa 3 Jahren entspricht. Fett- und Aktivkohlefilter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So bleibt deine Küchenluft angenehm frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit voller Leistung.



SaphirMatt-Oberfläche: Elegantes Design. Übertoller Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.



4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer Dunstabzug-Steuerung.



Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs


Dank der Auto-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler. Das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Funktion Lüften
- 4 Induktions-Kochzonen
- Glasfarbe Matt Black
- Facettenschliff 2-seitig
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb

Technische Daten

PNC	949 598 403	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
EAN-Nummer	7333394070070	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluidynamische Effizienz	32	Farbe	Matt Black
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Rahmenfarbe	Matt Black
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	550	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	650	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50	Einbauhöhe (mm)	225
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Gerätebreite (mm)	830
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Gerätetiefe (mm)	520
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250	Ausschnittmaß Breite (mm)	750 - 780
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480	Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7350
		Volt	220-240V/400V2N
		Bruttogewicht (kg)	22.2
		Nettogewicht (kg)	17.34

PSGBHH240DE00001

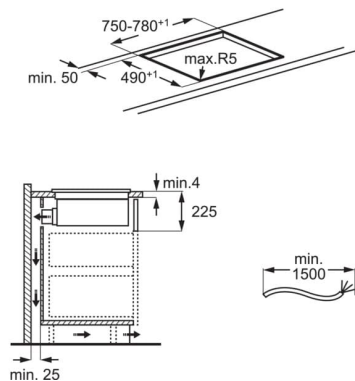

PSGBHH240DE00008

