

63600023

PS-2056AF02

Luca
BESSONI


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó
fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина
с клас на енергийна ефективност: F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de
la classe d'efficacité énergétique :F

IT : Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di
classe di efficienza energetica :F

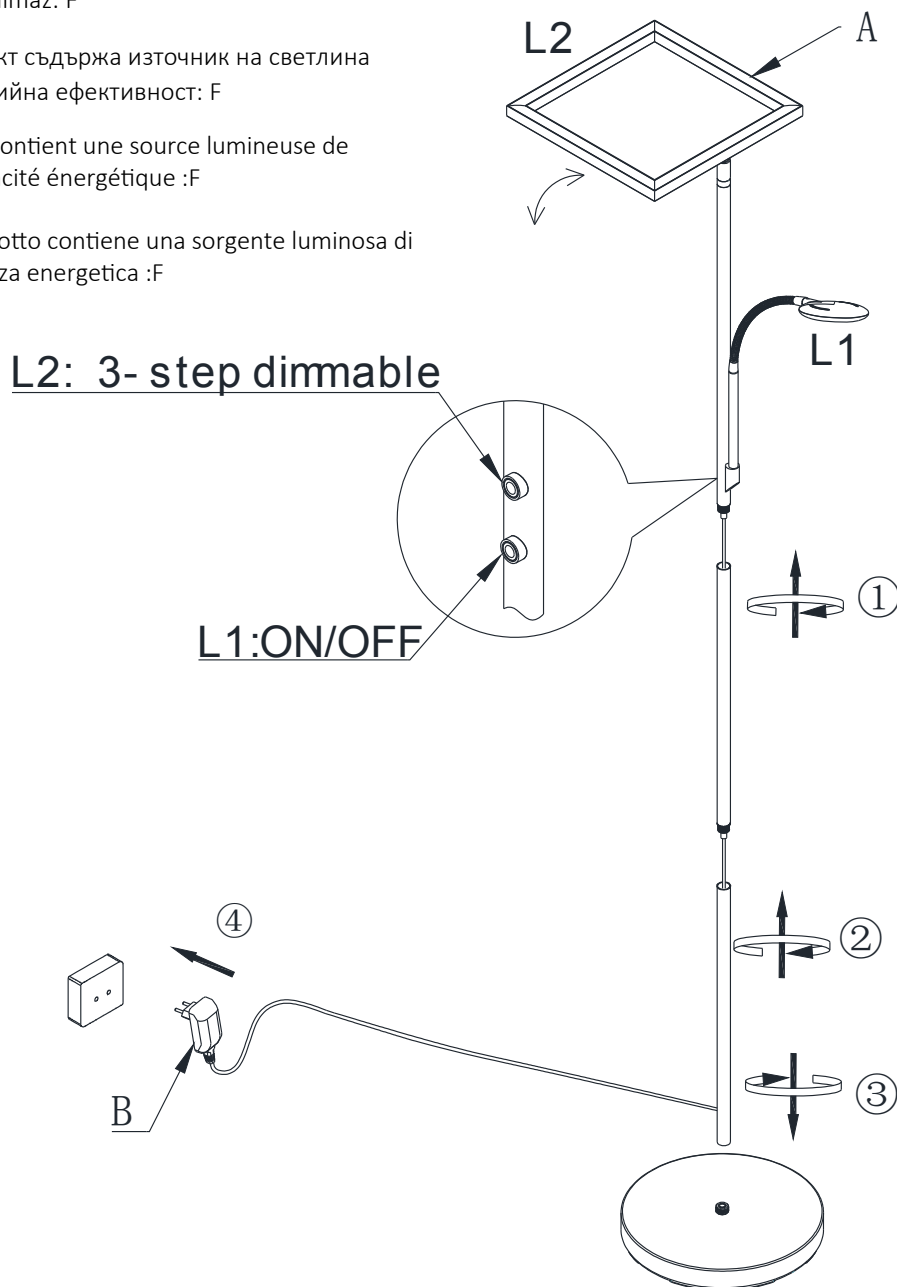

DE: Austausch des LED-Leuchtmittels durch einen
Professionisten.

HU: LED izzócsere szakember által

BG: Смяна на LED крушката от професионалист

FR : Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.

IT : Sorgente luminosa LED sostituibile da un professionista.



DE: Austausch des Betriebsgeräts durch einen
Professionisten.

HU: Működtetőeszköz cseréje szakember által

BG: Смяна на пусково-регулирущата апаратура от
професионалист

FR : Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

IT : Sostituzione del dispositivo operativo da parte di uno professionista.




spare parts		
code	part	article no
A	X 4pcs	63600023
B	X 1pc LED Driver: XY24LH-240100VH-EW	63600023

DE

Demontage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Drehen Sie den oberen Leuchtenteil von Hand, um den oberen und unteren Leuchtenteil voneinander zu trennen.
2. Verwenden Sie eine Zange, um den Anschluss zu entfernen.
3. Schneiden Sie das Transformator-Ausgangskabel an der Quetschklemme des Typs CE-2 mithilfe einer Schere ab.
4. Entfernen Sie die LED-Abdeckung mithilfe eines Schraubenziehers.
5. Entfernen Sie den Diffusor und anschließend die LED-Lichtquelle mithilfe eines Schraubenziehers.
6. Lösen Sie die Abdeckung mithilfe eines Schraubenziehers.
7. Lösen Sie die Schrauben der sekundären Lichtquelle und entfernen Sie die Lichtquelle.
8. Ziehen Sie das LED-Transformator-Kabel heraus.

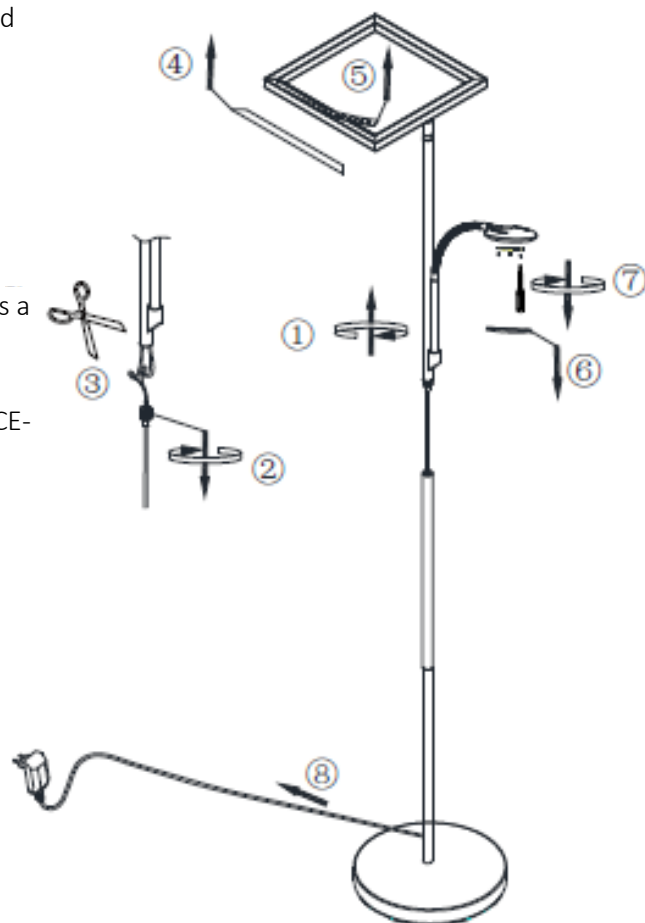

HU

A fényforrás és transzformátor leszerelése:

1. Kézzel csavarja le a lámpa felső részét a lámpa alsó és a felső része szétválasztása érdekében.
2. Egy fogó segítségével távolítsa el a csatlakozót.
3. Ollóval vágja le a transzformátor kimeneti kábelét a CE-2 típusú csipesznél.
4. Csavarhúzóval távolítsa el a LED burkolatot.
5. Csavarhúzóval távolítsa el a diffúzort, majd a LED fényforrást.
6. Csavarhúzóval lazítsa meg a burkolatot.
7. Csavarozza ki a második fényforrás csavarjait, majd távolítsa el a fényforrást.
8. Húzza ki a LED transzformátor kábelt.

BG

Демонтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Завъртете горната част на лампата с ръка, за да отделите горната част от долната.
2. Използвайте клещи, за да свалите връзката.
3. С помощта на ножица отрежете изходния кабел на трансформатора до притискащата клемма от тип CE-2.
4. Свалете LED капачето с помощта на отвертка.
5. Отстранете разсейвателя, а след това и LED източника на светлина с помощта на отвертка.
6. Освободете капачето с помощта на отвертка.
7. Развийте винтовете на допълнителния източник на светлина и го извадете.
8. Издърпайте кабела на LED трансформатора.

FR

Démontage de la source lumineuse et du transformateur :

1. Tournez la partie supérieure de la lampe à la main pour séparer les parties supérieure et inférieure de la lampe.
2. Utilisez une pince pour retirer le connecteur.
3. Coupez le câble de sortie du transformateur au niveau de la borne à ressort de type CE-2 à l'aide de ciseaux.
4. Retirez le couvercle LED à l'aide d'un tournevis.
5. Retirez le diffuseur puis la source lumineuse LED à l'aide d'un tournevis.
6. Dévissez le couvercle à l'aide d'un tournevis.
7. Desserrez les vis de la source lumineuse secondaire et retirez la source lumineuse.
8. Retirez le câble du transformateur LED.

IT

Smontaggio della sorgente luminosa e del trasformatore:

1. Ruotare a mano la parte superiore della luce per separare la parte superiore da quella inferiore.
2. Per rimuovere l'attacco, servirsi di una pinza.
3. Con una forbice, tagliare il cavo di uscita del trasformatore nel punto del morsetto di compressione del tipo CE-2.
4. Rimuovere la copertura dei LED con un cacciavite.
5. Rimuovere il diffusore e successivamente la sorgente luminosa a LED con un cacciavite.
6. Staccare la copertura utilizzando un cacciavite.
7. Svitare le viti della sorgente luminosa ausiliaria e rimuovere la sorgente luminosa.
8. Estrarre il cavo del trasformatore LED.

Montage der Lichtquelle und des Transformators:

- armator-
E-2.
Sie den
r durch Drehen
-
- The diagram illustrates the assembly of the E-2 armature. It features a central vertical pole with a circular base (5). A curved arm (3) is attached to the pole, and a rectangular frame (1) is positioned at the top. Various components are numbered 1 through 8, with arrows indicating their placement and adjustment. A cable with a plug is connected to the base.

A fényforrás és transzformátor felszerelése:

1. Forrassza meg a LED kábelt egy forrasztópáka segítségével, majd rögzítse az alumínium kerethez.
2. Helyezze a LED burkolatot az alumínium keretre.
3. Csavarhúzóval rögzítse a második fényforrást.
4. Tegye vissza a burkolatot.
5. Vezesse át a transzformátor kábelt a mélyedésen.
6. Csatlakoztassa a forrasztott LED kábelt a transzformátor kimeneti kábeléhez a CE-2 típusú csipesz segítségével.
7. Helyezze a kábelt a mélyedésbe, majd csavarozza vissza a csatlakozót.
8. A lámpa alsó és felső részét ismét csavarja össze.

Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

- Montage de la source lumineuse et du transformateur :

- Montaggio della sorgente luminosa e del trasformatore:

1. Saldare il cavo della scheda LED con un saldatoioalloggiandolo quindi nel telaio in alluminio.
2. Applicare la copertura dei LED sul telaio in alluminio.
3. Fissare la sorgente di luce ausiliaria con un cacciavite.
4. Riposizionare il coperchio.
5. Condurre il cavo del trasformatore attraverso il profilo.
6. Collegare il cavo LED saldato al cavo di uscita del trasformatoreper mezzo del morsetto a compressione del tipo CE-2.
7. Inserire il cavo nel profilo e avvitarel’attacco.
8. Riunire di nuovo la parte superiore e quella inferiore della luceruotandole.