




spare		
code	part	iten no.
A	 X2	47200053
B	 X1	47200053
C	 X2	47200053
D	 X2	47200053
E	 X1	47200053

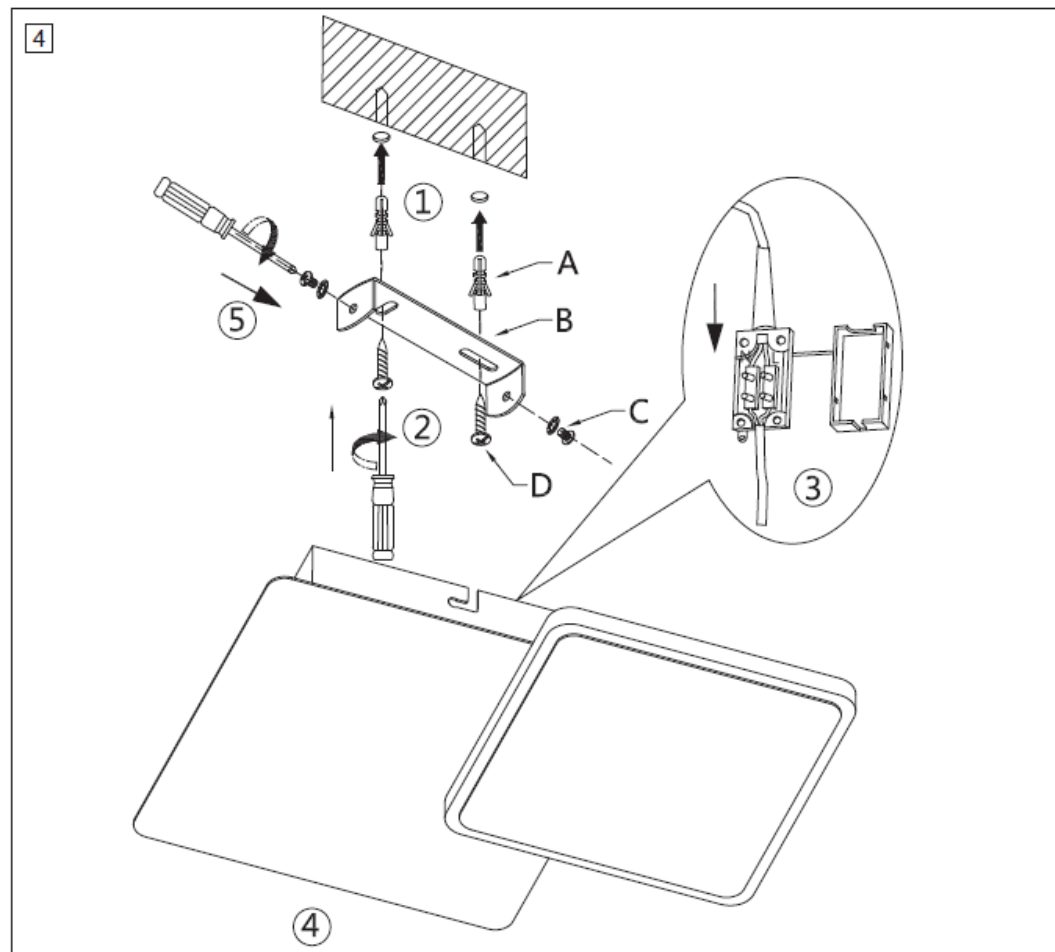

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást
tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на
енергийна ефективност: F



DE: Austausch des LED-
Leuchtmittels durch einen
Professionisten.

HU: LED izzócsere
szakember által


BG: Смяна на LED
крушката от
професионалист



DE: Austausch des
Betriebsgeräts durch
einen Professionisten.


HU: Működtetőeszköz
cseréje szakember által

BG: Смяна на пусково-
регулирущата
апаратура от
професионалист

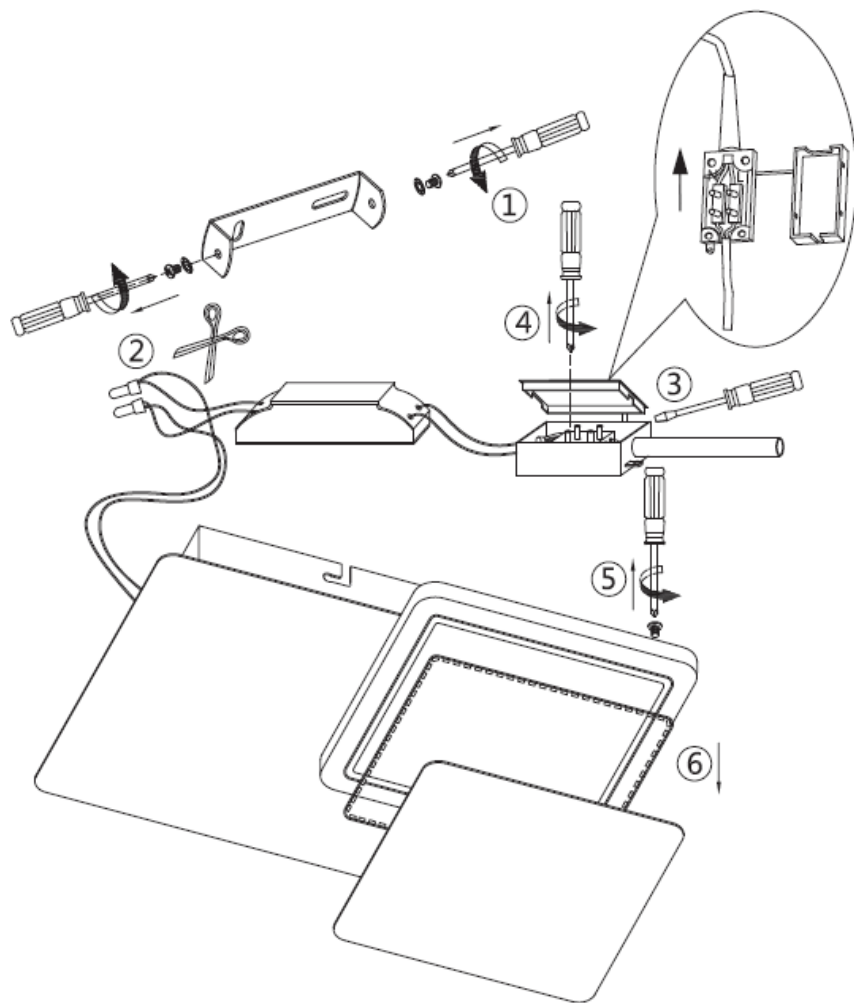

Disassemble the light source and drive steps:

1. Use a screwdriver to unscrew the mounting rail and remove it.
2. Use scissors to cut off the CE-2 closed terminal from the driver output wire .
- 3/4. Use a screwdriver to remove the L/N terminal from the driver input wire.
5. Use spanner to open the connecting screw between the lamp base and aluminium frame.
6. Remove the LED light board.

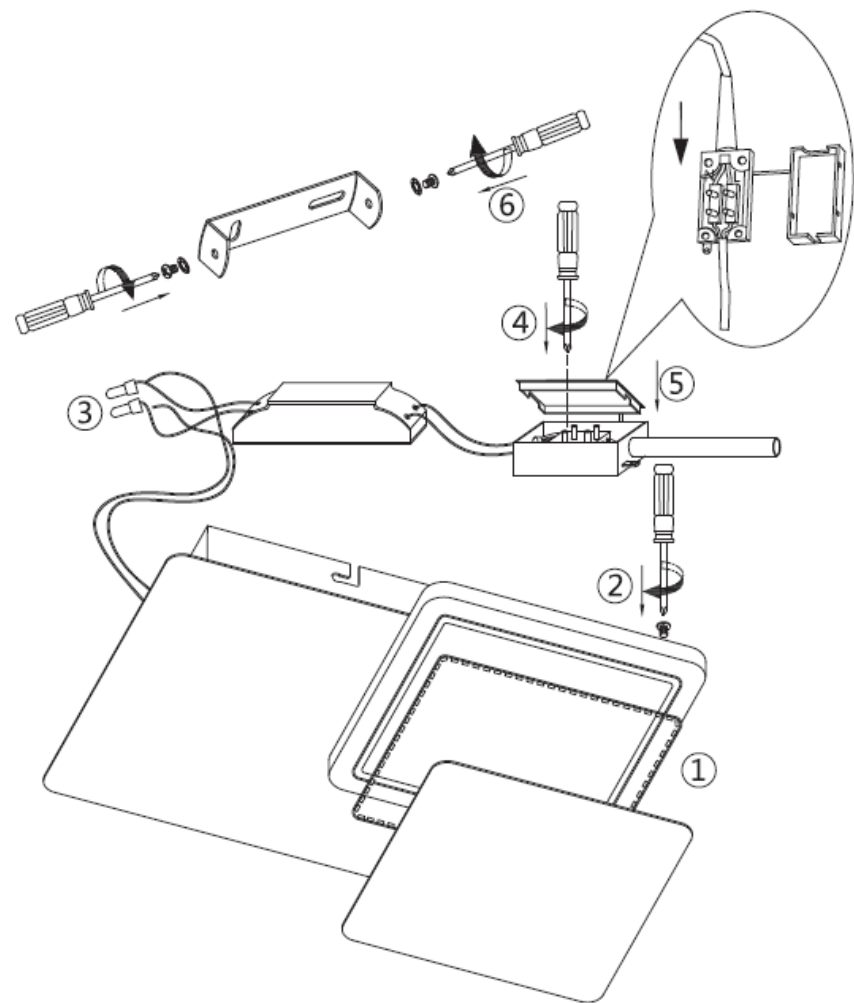

Install the light source and drive steps :

1. Use electric iron to solder the LED light board connection wire, then install it on the aluminum frame.
2. Use a screwdriver to screw on the plate with aluminium frame and plastic cover.
3. Use the CE-2 closed terminal to connect the LED welding wire to the driver output wire.
- 4/5. Use a screwdriver to connect the L/N terminal to the driver input wire.
6. Install the mounting rail with a screwdriver.

BG:

Демонтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Освободете монтажната шина с помощта на отвертка и я отстранете.
2. С помощта на ножица отрежете изходния кабел на трансформатора до притискащата клемма от тип CE-2.
3. Отстранете L/N-клемата от входния кабел на трансформатора с помощта на отвертка.
4. Завийте винта, свързващ винта и алуминиевата рамка, с помощта на гаечен ключ.
5. Свалете LED платката.

Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Запоете кабела на LED платката стабилен с помощта на поялник и след това го инсталирайте на алуминиевата рамка.
2. Завийте пластината заедно с алуминиевата рамка и пластмасовия капак с помощта на отвертка.
3. Свържете запоения LED кабел с изходящия кабел на трансформатора с помощта на притискащата клемма от тип CE-2.
4. Свържете L/N клемата с входящия кабел на трансформатора с помощта на отвертка.
5. Закрепете монтажната шина с помощта на отвертка.

DE:

Demontage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Lösen Sie die Montageschiene mithilfe eines Schraubenziehers und entfernen Sie sie.
2. Schneiden Sie das Transformator-Ausgangskabel an der Quetschklemme des Typs CE-2 mithilfe einer Schere ab.
3. Entfernen Sie die L/N-Klemme vom Transformator-Eingangskabel mithilfe eines Schraubenziehers.
4. Schrauben Sie die Schraube zur Verbindung der Schraube und des Aluminiumrahmens mithilfe eines Schraubenschlüssels an.
5. Entfernen Sie die LED-Platine.

Montage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Löteten Sie das LED-Platinen-Kabel mithilfe eines Lötkolbens fest und installieren Sie es dann am Aluminiumrahmen.
2. Schrauben Sie die Platte zusammen mit dem Aluminiumrahmen und der Kunststoffabdeckung mithilfe eines Schraubenziehers an.
3. Verbinden Sie das gelötete LED-Kabel mit dem Transformator-Ausgangskabel mithilfe der Quetschklemme des Typs CE-2.
4. Verbinden Sie die L/N-Klemme mit dem Transformator-Eingangskabel mithilfe eines Schraubenziehers.
5. Bringen Sie die Montageschiene mithilfe eines Schraubenziehers an.

HU:

A fényforrás és transzformátor leszerelése:

1. Csavarhúzóval lazítsa meg, majd távolítsa el a szerelősínt.
2. Ollóval vágja le a transzformátor kimeneti kábelét a CE-2 csipesznél.
3. Csavarhúzóval távolítsa el az L/N csipeszt a transzformátor bemeneti kábeléről.
4. Csavarkulccsal rögzítse a csavart az alumínium kerethez.
5. Távolítsa el a LED kábelt.

A fényforrás és transzformátor felszerelése:

1. Forrassza meg a LED-kábelt egy forrasztópáka segítségével, majd rögzítse az alumínium kerethez.
2. Csavarozza a panelt az alumínium kerethez és a műanyag borításhoz.
3. Csatlakoztassa a forrasztott LED-kábelt a transzformátor kimeneti kábeléhez a CE-2 csipesz segítségével.
4. Csavarhúzóval rögzítse az L/N csipeszt a transzformátor bemeneti kábeléhez.
5. Csavarhúzóval rögzítse a szerelősínt.