


**HeroLine**

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Half Bridge Technologie, 60 cm

MIH742FY18K1

EAN: 4048164119530



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Kindersicherung



FlexZone



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen




Auto-Mode



Widerstandsfähiges Glas

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Midea Inverter Quattro Technologie, Induktionskochfeld mit 1 FlexZone und Half Bridge Technologie, Umluftbetrieb, Abluftbetrieb, Luftreinigungsfunktion, inkl. 2 Keramikfilter, Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs, Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug - vollautomatisch. Leichte Reinigung, dank Easy Clean System.

UVP: 999,00 €



Langlebiger Keramikfilter

Waschbar und wiederverwendbar

Der praktische Geruchs- und Fettfilter lässt sich mühelos entfernen und leicht auswaschen, für eine länger anhaltende und unkomplizierte Nutzung. Unangenehme Gerüche, Rauch und Fett werden mühelos entfernt.



EVEN PRO Technologie

Die EVEN PRO-Technologie sorgt für gleichmäßig gekochte Zutaten mit gleichmäßiger Hitze bei niedriger Leistungsaufnahme




10 Minuten Booster

Auf Knopfdruck heiß

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

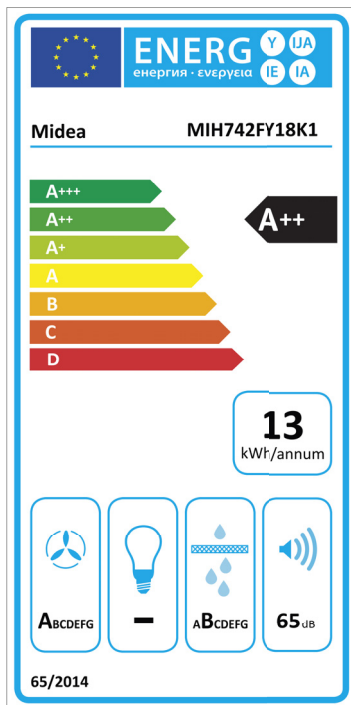

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH742FY18K1
EAN	4048164119530
Produkt	Induktionskochfeld mit Dunstabzug/Muldenlüfter
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A++

Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	•

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	Ø180/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	Ø150/1400/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	210*185/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	210*185/2200/3300 Booster
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	65
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	-
FlexZone 2 [mm/W]	210*383/3300/3700 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Timer-Dauer	bis zu 8 Stunden
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen Kochfeld	15
Anzahl Touch Slider	1
Boost Dauer Kochfeld [min.]	10
Leistungsstufen Dunstabzug	15+Boost
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	•
Filterwechselanzeige	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	7400
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	20,45/28,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	230x520x600
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	656x736x416


Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x480
--------------------------------	---------


Reinigung

Filterkassette Geschirrspülergeeignet	•
Aktivkohlefilter wechselbar	•


Flächenbündige Montage

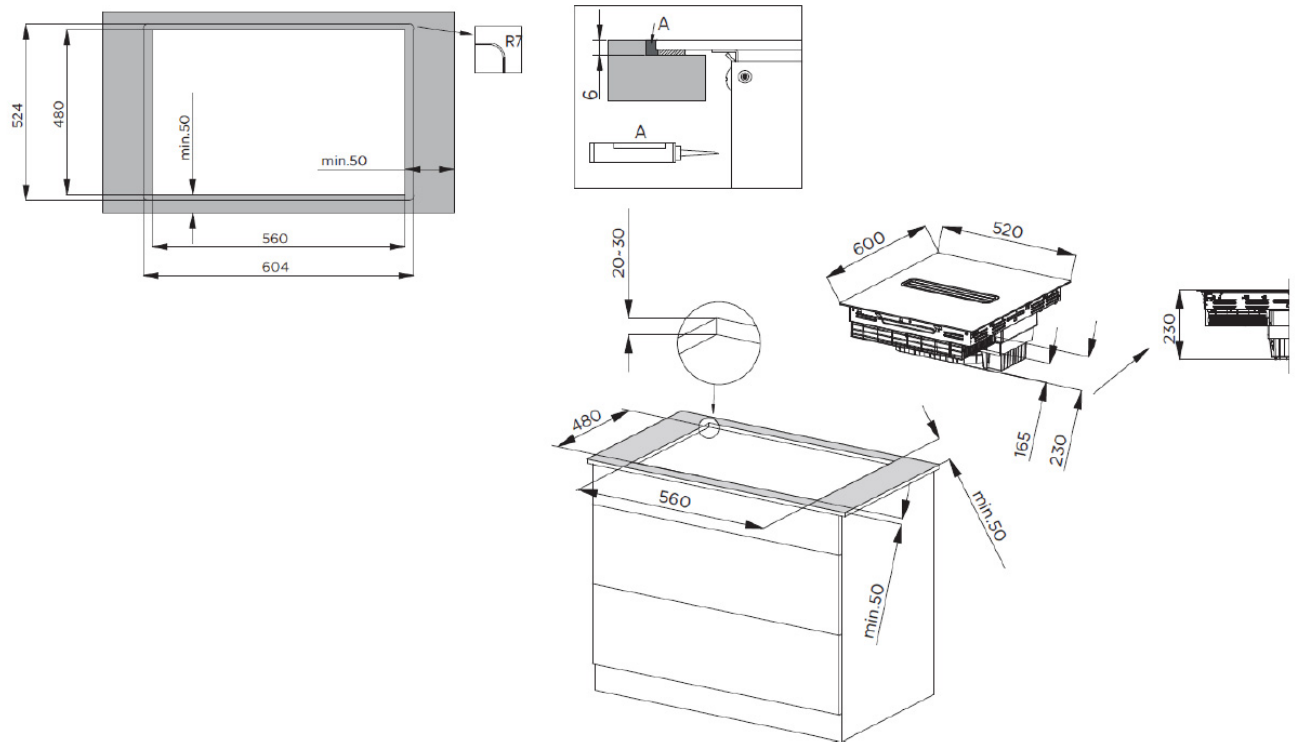

Aufgesetzte Montage

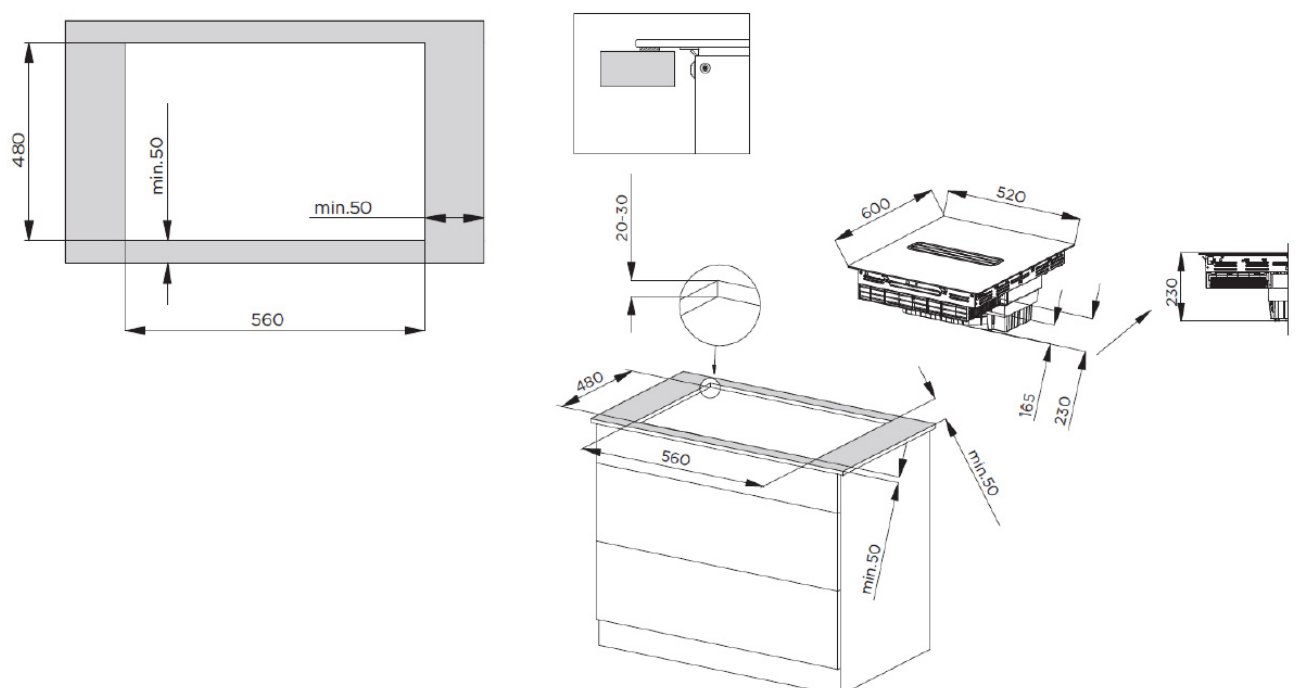

Umluftbetrieb

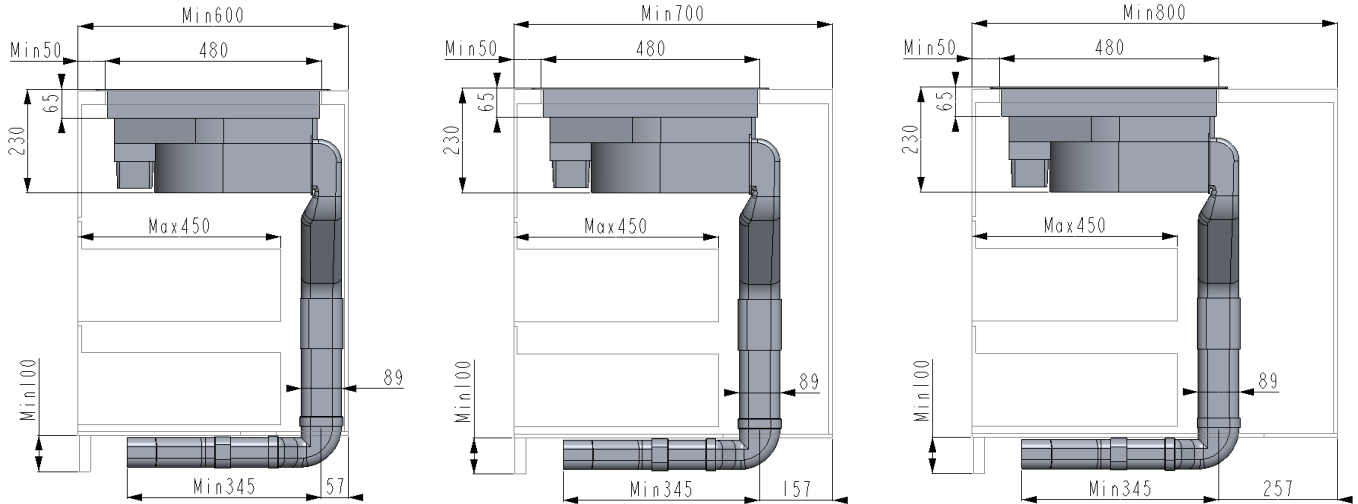

Abluftbetrieb

