





h 920




RÖHRE: 18

h 1375

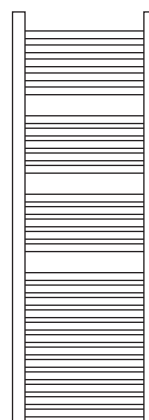

RÖHRE: 27


h 1703

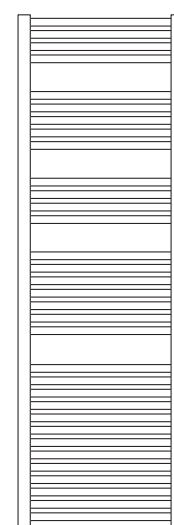

RÖHRE: 33


	gerade [—————]
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x0,9
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5
Anzahl Befestigungskonso- len	3
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulver- beschichtet
Verpackungsart	Styroporschutz + Karton- schachtel
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

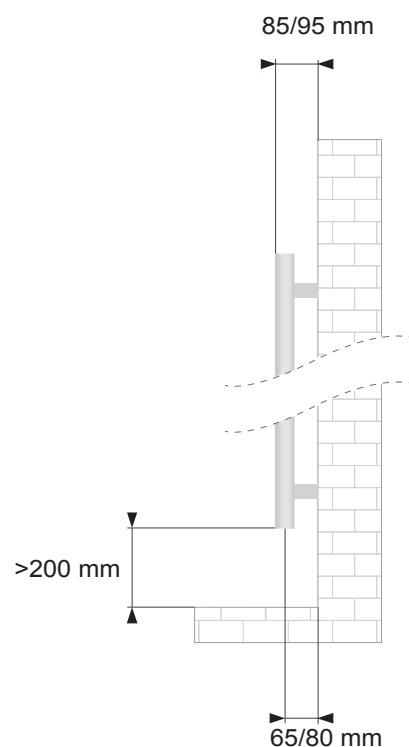

Das Gerät bietet mehrere Funktionen:

- Programmierung Raumtemperatur mittels Analogthermostat;
- **2h Boost:** der Raum wird schnell aufgewärmt. Das Gerät arbeitet 2 Stunden lang mit voller Heizleistung;
- **24h Auto:** alle 24 Stunden Wiederholung Boost funktion. Das Gerät arbeitet an allen Zeit 2 Stunden lang mit voller Heizleistung;

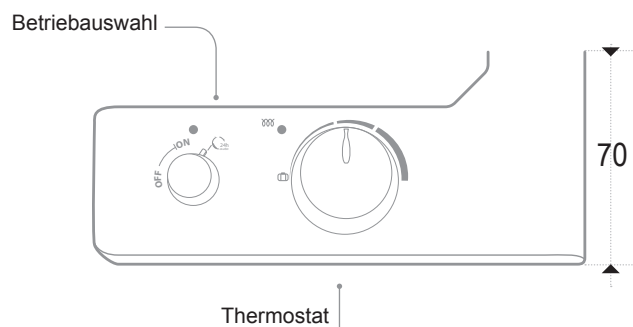

RAL 9016 Weiss - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperatur- begrenzung °C
I350	920	480	9,4	500	430	1706	95
I480	1375	480	14,7	750	649	2559	100
I550	1703	550	22,1	1000	860	3412	105