

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Midea Inverter Quattro Technologie, Induktionskochfeld mit 2 Flex Zonen und jeweils Bridge Funktion, Hochwertige Quadratspulen für gleichmäßiges Kochergebnis, Umluftversion, Abluftversion, Ungeführte Abluft, Luftreinigungsfunktion, inkl. 2 Aktivkohlefilter, Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs, Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch. Leichte Reinigung, dank Easy Clean System.



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



FlexZone



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



Kinder-sicherung



UVP: 1.299,00 €



FlexZone

Flexibles Kochen dank FlexZone

Die FlexZone erkennt automatisch Größe und Position des Topfes. Das Kochfeld kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch Bräter verwendet werden.



Bridge-Funktion

Für großes Kochgeschirr

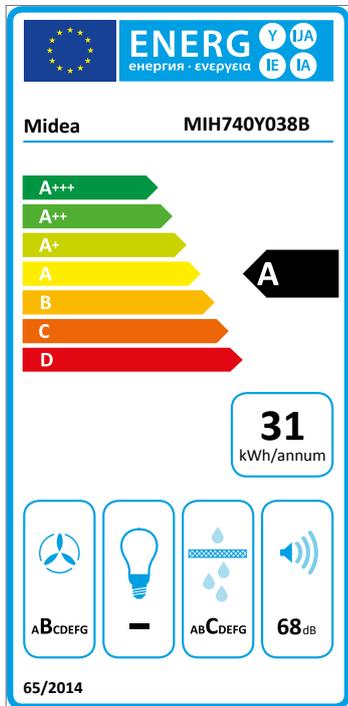
Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.



10 Minuten Booster

Auf Knopfdruck heiß

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.



Einbauzeichnungen und Hinweise
 auf Folgeseiten

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH740Y038B
EAN	4048164116843
Produkt	Induktionskochfeld mit Dunstabzug / Muldenlüfter
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A

Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	•

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz
Einbauart	aufhängend oder flächenbündig

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7200
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	220/1800/3000 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	220/1800/3000 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	220/1800/3000 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	220/1800/3000 Booster
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	630
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	68
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	220x400/3000/4000 Booster
FlexZone 2 [mm/W]	220x400/3000/4000 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Timer-Dauer	bis zu 8 Stunden
Restwärmanzeige	•
Leistungsstufen Kochfeld	9 + Boost
Anzahl Touch Slider	4
Boost Dauer Kochfeld [min.]	10
Leistungsstufen Dunstabzug Booster	3 + Boost •

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	•
Filterwechselanzeige	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	10,2/12,27
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	230x800x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	380x935x695

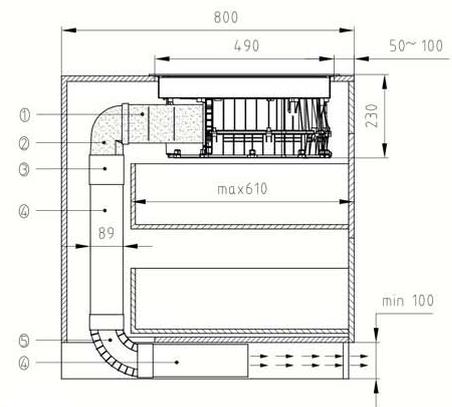
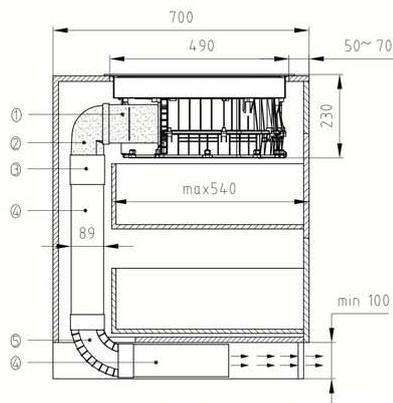
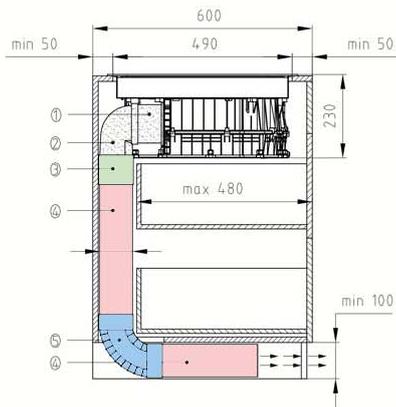

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	750x490
--------------------------------	---------

Reinigung

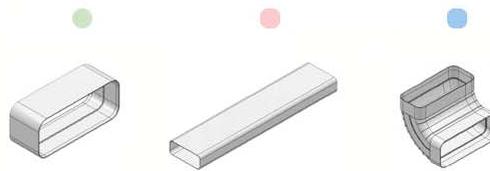
Filterkassette Geschirrspülergeeignet	•
Aktivkohlefilter wechselbar	•

Umluftbetrieb


Im Set enthalten:


ⓐ—Pipe connector (suitable for cabinets of different widths)

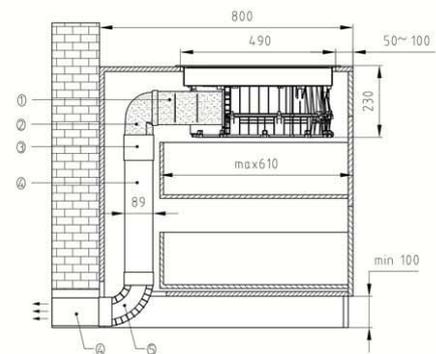
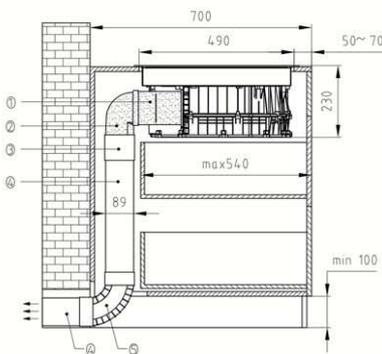
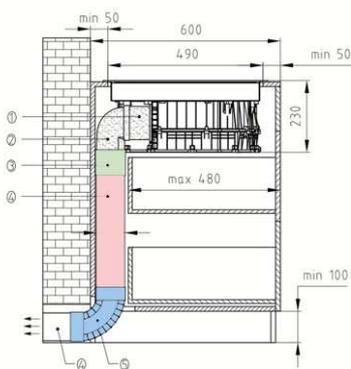
ⓑ—Vertical 90° connector


 Naber Art.:
4043005

 Naber Art.:
4043001

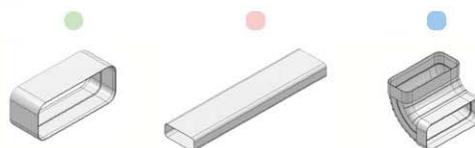
 Naber Art.:
4043004

Abluftbetrieb


Im Set enthalten:


ⓐ—Pipe connector (suitable for cabinets of different widths)

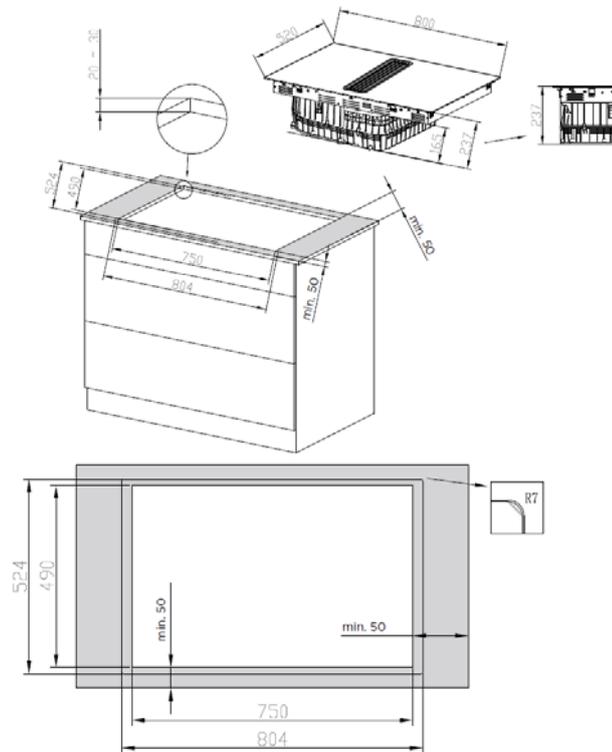
ⓑ—Vertical 90° connector


 Naber Art.:
4043005

 Naber Art.:
4043001

 Naber Art.:
4043004

Flächenbündige Montage



Aufgesetzte Montage

