

## BDIN38460

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar



Energieeffizienz-  
klasse A

HygieneIntense

30 Minuten  
Kurzprogramm

Watersafe+

## Produkteigenschaften

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar, BPRO 500  
60 cm, 14 MG, LC Anzeige

### Programme

- 6 Programme: Auto, AquaFlex, Intensive 70, Eco 50, Delicate 40, Quick&Shine, Mini, Vorspülen
- Zuwählbar: HygieneIntense, SteamGloss, AquaActive, Schnell+

### Innenraumausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter
- Backblechhalter
- Besteckkorb
- Lichtindikator auf dem Boden

### Sicherheit

- Watersafe+

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: 0,543 kWh
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräuschpegel: 42 dB(A)

## Highlight

### HygieneIntense



Die Funktion HygieneIntense bietet zur Reinheit zusätzlich ein Mehr an Gesundheit. Denn dank der hohen Spültemperatur von über 60 °C werden in einem abschließenden Zusatzspülgang bei min. 70 °C bis zu 99,999 % aller Bakterien und Viren entfernt. Zertifiziert von der renommierten Rhein-Waal-Universität.

## Details



### Gerätemaße

- H x B x T: 81,8 cm x 59,8 cm x 55 cm

### Nischenmaße

- H x B x T: 82-87 cm x min. 60 cm x min. 56 cm
- Nischenmaße: Die Tiefe ist bei den vollintegrierten Geschirrspülern exklusive Möbelfront.

### Farbe

- Schwarze Bedienblende

## Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der beko Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Um unseren Konsumenten noch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet beko eine 10-Jahre Motor Garantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist.

**MODELLBEZEICHNUNG**
**BDIN38460**

Artikel Nummer	7637091077
EAN	8690842761430
Type	Vollintegrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßdecke	14
Bedienungsanzeige	LCD Anzeige

**PROGRAMME**

Anzahl der Programme	8
Programm-1	Auto
Programm-2	AquaFlex
Programm-3	Intensive 70
Programm-4	Eco 50
Programm-5	Delicate 40
Programm-6	Quick&Shine
Programm-7	Mini
Programm-8	Vorspülen

**SPEZIALFUNKTIONEN**

Funktion-1	Hygiene Intense
Funktion-2	SteamGloss
Funktion-3	AquaActive
Funktion-4	Schnell+

**AUSSTATTUNG**

Spültemperaturen	35-40-50-65-70
Startzeitvorwahl (Std.)	1/2 - 24:00
Sensormanagement	x
Tastensperre	-
Bürstenloser Motor	x
AutoDoor	x

**INNENRAUMAUSSTATTUNG**

Höhenverstellbarer Oberkorb	x
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	x
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	-
Bestecklade	-
Messerablage	x
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	x
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	x
Besteckkorb	x
CornerIntense	-
Filter	teilweise Metal
Innenbeleuchtung	-
Lichtindikator auf dem Boden /Active Spot	x

**SICHERHEIT**

Watersafe / Watersafe+	Watersafe+
------------------------	------------

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsleistungsindex*	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07
Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	9,5
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	0,543
Programmdauer* (h:min)	4:05
Luftschallemmission* in dB(A) re 1 pW	42
Luftschallemmissionsklasse*	A
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50
Kabellänge (m)	1,5
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss (mm)	1000
Max. Schlauchlänge (mm)	4000

**EINBAU INFORMATIONEN**

Dekorplattengewicht (kg)	3,0 - 9,0
Türscharniere	selbstjustierende Scharniere /SelFit
Höhenverstellbare Füße	x
Hocheinbau	x
Tür Mechanismus	Standard
Nischenhöhe	82-92 cm

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**


Gerätemaße ohne Verpackung H x B x T	81,8 x 59,8 x 55
Gerätemaße mit Verpackung H x B x T	85,9 x 64,4 x 66,1
Nischenmaße H x B x T *	82-87 x min. 60 x min. 56
Nettogewicht (kg)	36,2
Bruttogewicht (kg)	39,4

**FARBE**

Vollintegriert	x
----------------	---

\*Angaben für das Eco-Programm auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

\*\* Der tatsächliche Energie-/Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.

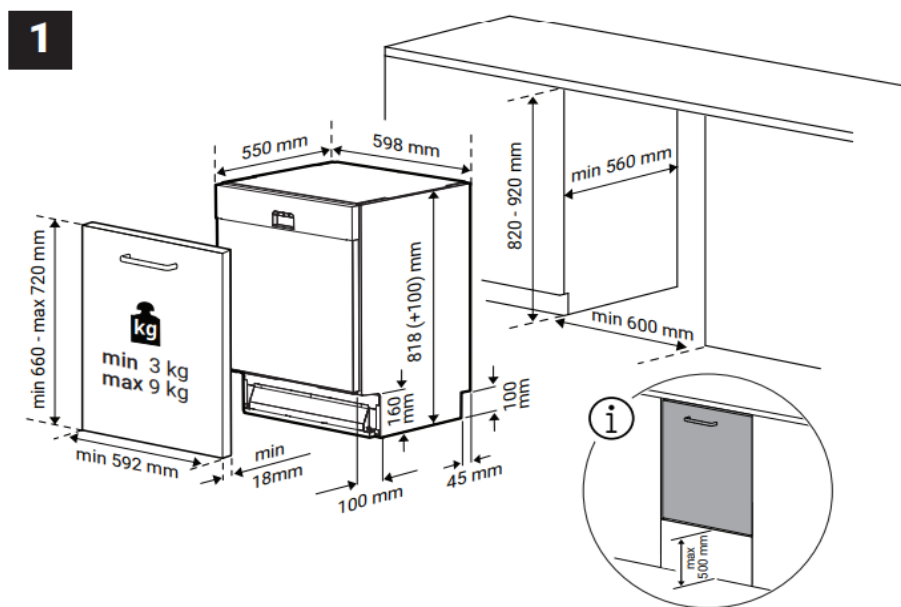

Nischen Tiefe 56 cm: exklusive Möbelfront