



Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung, 60 cm breit, Touch-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 650 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter, inkl. 2 Aktivkohlefilter


Gesten-
steuerung


Eco Line


Energie-
klasse

Touch
Control


LED-Licht



Leise



Boost

UVP: 529,00 €



Gestensteuerung

Hygienisch, schnell und praktisch

Dank der innovativen Gestensteuerung können die vier Leistungsstufen und die sparsame LED-Beleuchtung intuitiv, nur mit einer Handbewegung gesteuert werden.



Aluminiumfilter

5-schichtige Reinigung



Zwei herausnehmbare und spülmaschinenfeste Metallfettfilter reinigen die eingesaugte Luft effizient von Fetten. Der Aktivkohlefilter nimmt dabei zusätzlich lästige Gerüche auf.



LED-Beleuchtung

Das Wesentliche im Blick

Die LED-Beleuchtung bietet eine hervorragende Ausleuchtung des Kochfeldes und zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus.

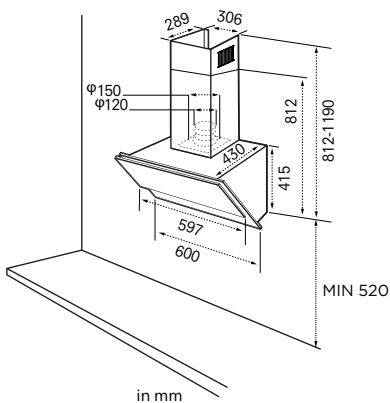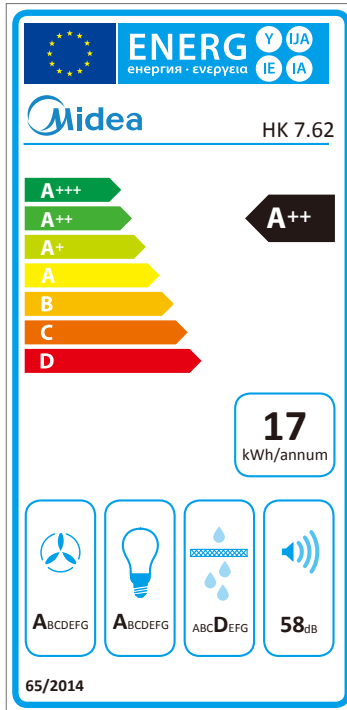

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HK 7.62
EAN	4048164110933
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Kopffrei-Haube
Produktserien	-
Bauart	Kopffrei-Haube

Design

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++ - D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft [m³/h]	650

Bedienung & Anzeige

Display	LED-Display
Steuerung	Gesten-/Touch-Steuerung
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	•
Touch-Steuerung	•
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 140

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++ - D]	A++
Fluidynamische Effizienz [A - G]	A
Beleuchtungsstufe [A - G]	A
Fettabscheidegrad [%]	70,2
Fettabscheidegrad-Klasse [A - G]	D
Schallleistungspegel [dB(A)]	58
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x

Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,46

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	16,5/19,3
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	415x600x430
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	523x655x530