

GV642C65

gorenje *Life Simplified*

G400 Vollintegriert Geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



TotalDry



1 Stunde-
Programm



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



14 Maßgedecke



MultiClack



UltraClean
Besteckkorb



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



SpeedWash in
15 Min



UltraClean
Geschirrspüler



Selbstreinigender
Filter



Selbstreinigungs
programm

Allgemein

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Geräteart: | Geschirrspüler | Energieeffizienzklasse: | C |
| Luftschallemissionen: | C | Farbe des Zubehörs: | Orange |
| Material Sprüharm: | Kunststoff | | |

Effizienz

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Reinigungswirkungs-Klasse: | A | Trocknungswirkung: | A |
| Motor: | Einphasen-Asynchronmotor | Wasserverbrauch im eco Programm: | 9.5 l |
| Maximale Temperatur Wasserzufluss: | 70 °C | Energieverbrauch im eco Programm: | 0.74 kWh |
| Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklus: | 74 kWh | Verbrauch im Standby-Modus: | 0.49 W |
| Startverzögerung (W): | 3.99 | | |

Steuerung

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Steuerung über WLAN möglich: | Nein | Steuerung: | Touch control |
| Anzeige des Spülendes: | Akustisch und optisch | Startzeitvorwahl: | Startzeitvorwahl bis zu 24 h |
| 3 in 1 Funktion: | Ja | | |

Programme


| | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| Programme: | Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm | Lieblingsprogramm festlegen: | Memory-Funktion |
| Spültemperatur (°C): | 40/45/50/55/60/65/70 | Programmdauer im eco-Programm: | 190 min |

Eigenschaften

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Anzahl der Gedecke: | 14 stk. | Oberkorb System: | Klick-Klack-System |
| Schiebetür: | Nein | Innenbeleuchtung: | Nein |
| Status-LED-Beleuchtung: | Nein | Zusätzliche Möglichkeiten: | Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm |
| IonTech: | Nein | Sensoren: | Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor |
| Automatisches Dosier-System: | Nein | | |

Ausstattung


| | | | |
|--|---|--|---|
| Anzahl Geschirrkörbe: | 2 | Oberkorb: | 4 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftrreihen, Klapp-/teilbare linke Gläserhalterung, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden |
| Unterkorb: | Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Klapp-/teilbare hintere Stiftrreihe, Besteckkorb, kein Logo | Besteckschublade: | Ohne oberes Fach |
| Sicherheit | | | |
| Überlaufschutz: | Vollständig | Fehlerdiagnosesystem: | Ja |
| Material des Bottichs: | Edelstahl im Innenraum | | |
| Technische Daten | | | |
| Geräuscheniveau (max.) dB(A): | 46 | Sockelhöhe verstellbar: | 74 mm |
| Breite: | 598 mm | Höhe: | 816 mm |
| Tiefe: | 555 mm | Breite der Nischengröße für die Installation min.: | 600 mm |
| Höhe der Nischengröße für die Installation min.: | 820 mm | Tiefe der Nischengröße für die Installation min.: | 555 mm |
| Breite des verpackten Produkts: | 640 mm | Höhe des verpackten Produkts: | 880 mm |
| Tiefe des verpackten Produkts: | 665 mm | Bruttogewicht: | 29.1 kg |
| Nettogewicht: | 27.3 kg | Spannung: | 220-240 V |
| Artikel-Nr.: | 745179 | EAN-Nr.: | 3838782943065 |
| EPREL number: | 2104969 | | |

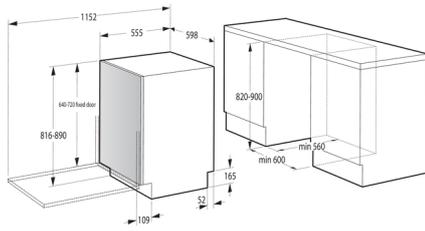

Fixed door height 2L 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

| Niche height (mm) | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 | 760 | | | | | | | |
| 70 | 750 | 760 | | | | | | |
| 80 | 740 | 750 | 760 | | | | | |
| 90 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | | |
| 100 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | |
| 110 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | |
| 120 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | |
| 130 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 140 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 150 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 160 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 170 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 180 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 190 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | |
| 200 | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | |
| 210 | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 220 | | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 230 | | | | | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 240 | | | | | | 640 | 650 | 660 |
| 250 | | | | | | | 640 | 650 |
| 260 | | | | | | | | 640 |

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors