



AGK 60.1

Glaskeramikkochfeld autark

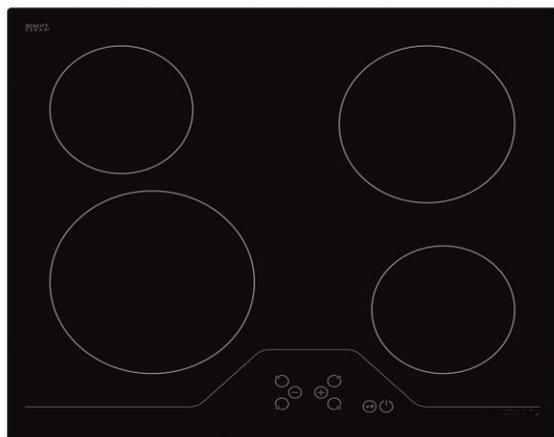

SCHOTT
CERAN®

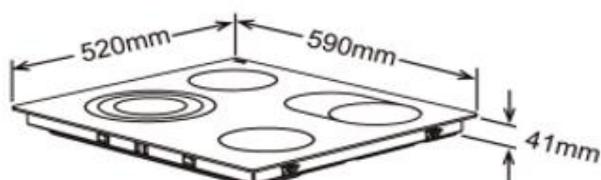

Energiemerkmale

Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz
Anschlusswert	6,5 kW

Ausstattung

Kochzonenausstattung
2x145 mm (1200 W), 1x180 mm (1700 W), 1x210 mm (2300 W)

Knopfbedienung	-
Touchcontrol	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Timer	-
Booster	-
Kindersicherung	-

Allgemeine Spezifikation


Typ	Einbaukochfeld 60x60
Kochfeld Art	Ceran
Kochfeldrahmen	-
Einbaumaße (HxBxT)	560x490 mm

Abmessungen/Logistikdaten

Artikelnummer	10686584
EAN-Code	4024862075897
Gerätemaße (HxBxT)/Gewicht	41x590x520 mm / 9,5 kg
Kartonmaße (HxBxT)/Gewicht inkl. Gerät	132x618x578mm / 10,25 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	-
20 Fuß Container	612 Stück
40 Fuß Container	1292 Stück
High Cube Container	1444 Stück

EBOGL Multi 5AX-1

Einbaubackofen autark

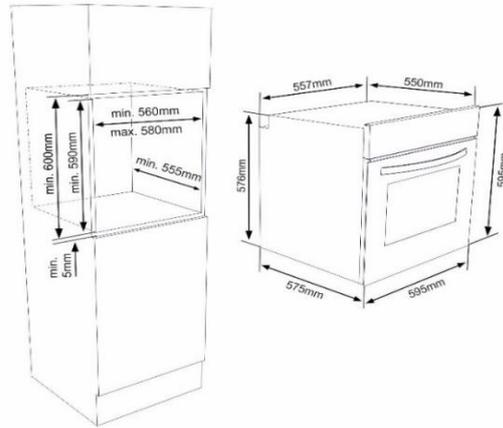

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	A
Stromverbrauch, konventionell	0,87 kWh
Stromverbrauch, Umluftbetrieb	0,79 kWh
Stromversorgung Backofen	230/400 V 3N~
Anschlusswert Backofen	2,3 kWh

Allgemeine Spezifikation

Design	Edelstahl
Betriebsarten	5 Funktionen
Backofenvolumen	69 l
Beschichtung Garraum	Emaile
Einbaumaße (HxBxT)	600x600x580 mm

Ausstattung Ofen

Seitengitter	Ja
Versenkbare Drehknöpfe	Ja
Türverglasung (2-fach)	Ja
Innentür vollverglast	Ja
Backofenbeleuchtung	Ja
Ofenfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Oberhitze + Unterhitze + Umluft, Grill, Grill+Umluft.	

Lieferumfang

Ofenrost	Ja
Backblech emailliert	Ja

Abmessungen / Logistikdaten

Artikelnummer	10726670
EAN-Code	4024862107659
Ofenmaße (HxBxT) / Gewicht	595x595x550-570 mm / 35,0 kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	640x680x630 mm /37,7 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 / 40 Fuß Container	81 Stück / 162 Stück
High Cube Container	216 / 189 Stück im Set

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube mit Randabsaugung S3-90 ABTZ

Beschreibung

Sie benötigen kurzfristig mehr Abzugsleistung? Kein Problem dank der integrierten Booster Funktion.

Energieeffizienzklasse A

Beleuchtungssystem LED

Schwarze Glasfront

Touch Control

Display

UVP: 509,00 €

A




Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	schwarzes Glas / Edelstahlkamin
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Leistungstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	38,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,10
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	31,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75,00

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	415 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	525 m ³ /h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	608 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	168,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1x MFo1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	126,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	2 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	48,80 - 126,80 x 90,00 x 32,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	47,00 x 94,60 x 55,50 cm
Nettogewicht	21,00 Kg
Bruttogewicht	25,00 Kg
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50453
EAN Nummer	4030608504538
Containermenge	288 Stück
UVP	509,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

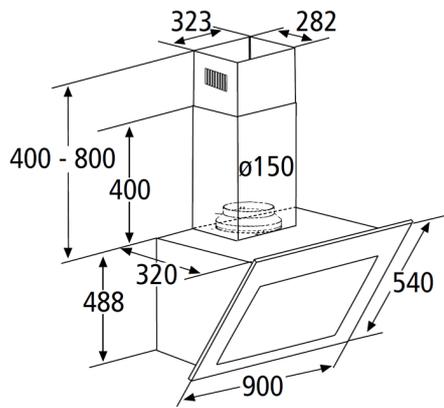


VEKF2115

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 88er-Nische - Schlepptür



Abbildung ähnlich

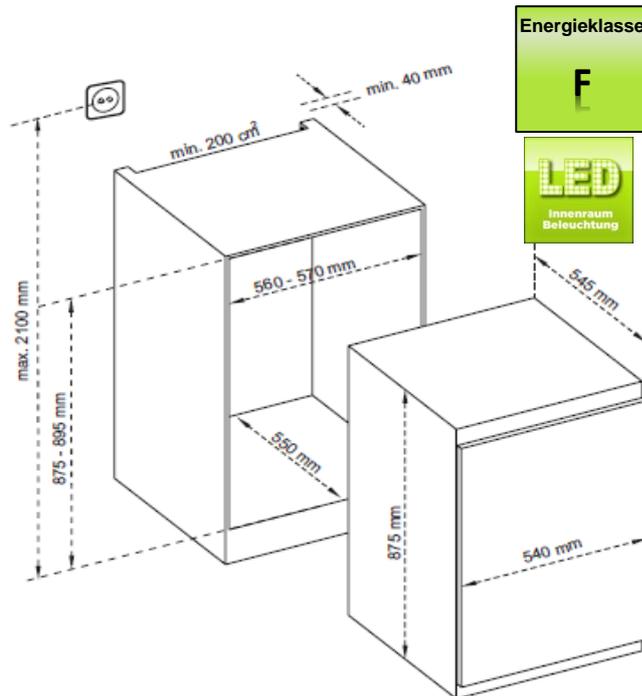

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/ Jahr	185 kWh / Jahr
Temperaturanstiegszeit	7 Stunden
Gefriervermögen kg/24 h	2,5 kg / 24h
Klimaklasse	N (16-32°C)
Luftschallemission dB(A)	C - 38 dB(A)
Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz

Ausstattung

Display	-
Anzahl Abstellflächen	3
Abstellflächenart	Glas
Türablagen	3
Kühlart	statisch
Abtauautomatik (Kühlraum)	Ja
Gefrierfach	Ja / ****
Gefriereteil	-
Schubladen Kühlteil	1
Schubladen Gefriereteil	-
Innenbeleuchtung	LED
Temperaturregelung	Ja

Sonstiges

Zubehör: Eierablage (6 Eier), Eiswürfelbereiter
Anschlusswert: 105 Watt

Allgemeine Spezifikation

Kategorie	7
Typ	Kühl-Gefriergerät
Nutzzinhalt Kühlen brutto / netto	106 Liter / 104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren brutto / netto	17 Liter / 17 Liter
Auslagertemperatur "sonstiger Fächer"	-
Nutzzinhalt Gesamt brutto / netto	124 Liter / 120 Liter
Einbaugerät	Ja
Einbaumaße (HxBxT)	875-895 x 560-570 x 550 mm
Design	Coolline
Farbe	weiß
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbare Füße	Ja

Abmessungen / Logistikdaten

Artikelnummer	10751020
EAN-Code	4024862113315
Gerätemaße (HxBxT) / Gewicht	875 x 540 x 545 mm / 30,5 kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	939 x 584 x 600 mm / 32,5 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 Fuß Container	88 Stück
40 Fuß Container	180 Stück
High Cube Container	210 Stück

VES46056

Vollintegrierter Geschirrspüler 60cm mit 12 Maßgedecken

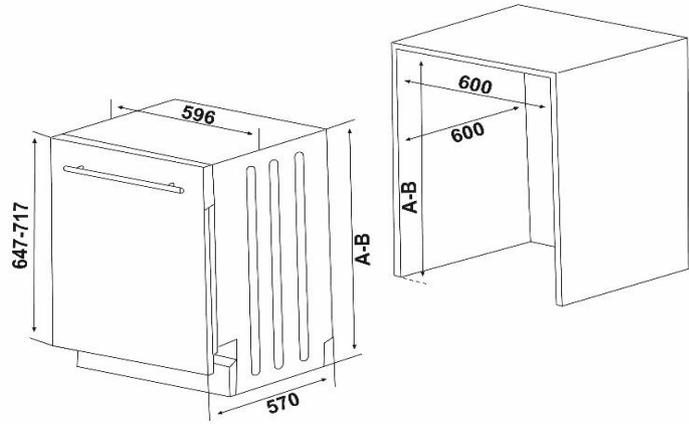


Abbildung ähnlich

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr ²	258 kWh/Jahr
Energieverbrauch ¹ in kWh	0,923 kWh
Energieverbrauch pro 100 Zyklen	92 kWh
Wasserverbrauch in Liter/Jahr ²	3360 l/Jahr
Wasserverbrauch pro Zyklus	12 L
Trocknungseffizienzklasse	[A] B C D E F G
Trocknungsleistungsindex	1,09
Dauer des Eco Programms	3:25 h:min
Luftschallemission / -klasse	49 dB (A) / C
Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz

Ausstattung

Display	-
Klarspülanzeige	Ja
Anzeige Salznachfüllung	Ja
Startzeitvorwahl (3,6,9 h)	Ja
Restlaufanzeige	-
Kindersicherung	-
Filtertyp	Edelstahl
Höhenverstellbarer Oberkorb	Ja (wenn unbeladen)
Spültemperatur	50°-65°
Besteckkorb	herausnehmbar
Aquastoppschlauch	Ja

Spülprogramme

Vorspülen, Eco, Intensiv 65 °C, Super 50' 65 °C

Allgemeine Spezifikation

Nennkapazität in Standardgedecke ¹	12
Design	Rhea
Farbe Blende / Körbe	silber / grau
Spülbehälter Edelstahl rostfrei	Ja
Durchlauferhitzer	Ja
Überlauf- & Rücklaufschutz	Ja
Höhenverstellbar	5,5 cm
Einbaumaße (HxBxT)	820-870x600x600 mm

1) basiert auf dem Eco-Programm. 2) Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. 3) Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm.

Abmessungen / Logistikkdaten

Artikelnummer	10752198
EAN-Code	4024862113230
Gerätemaße (HxBxT) / Gewicht	815 x 596 x 550 mm / 38kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	851x661x644mm / 40 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stk.
20 Fuß Container	54 Stk.
40 Fuß Container	108 Stk.
High Cube Container	162 Stk.

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	S3-90 ABTZ
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	38,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	28,10
Klasse für fluiddynamische Effizienz ²	A
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	31,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse ²	A
Fettabscheidegrad	75,00
Klasse für den Fettabscheidegrad ²	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	415 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	525 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	608 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	63 dB/A
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	-

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)