


**ELEVA**

Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm mit integriertem  
Dunstabzug, A++, Matt Schott Schwarzglas

**MIH7480Y225GKH1** 

**SCHOTT**  
CERAN®

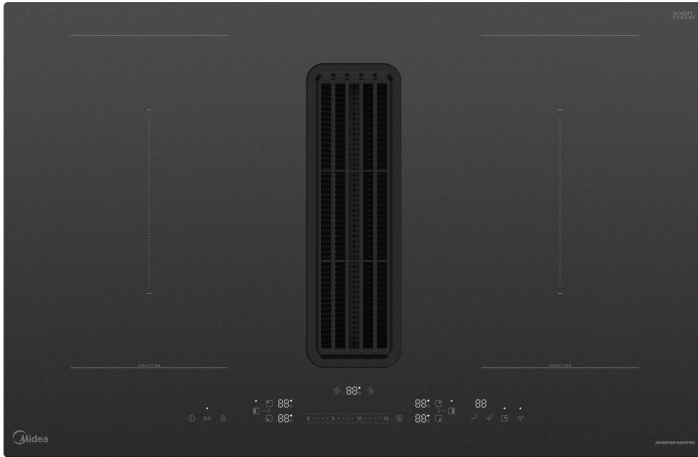


Schott mattes Glas



Aktivkohlefilter



FlexZone

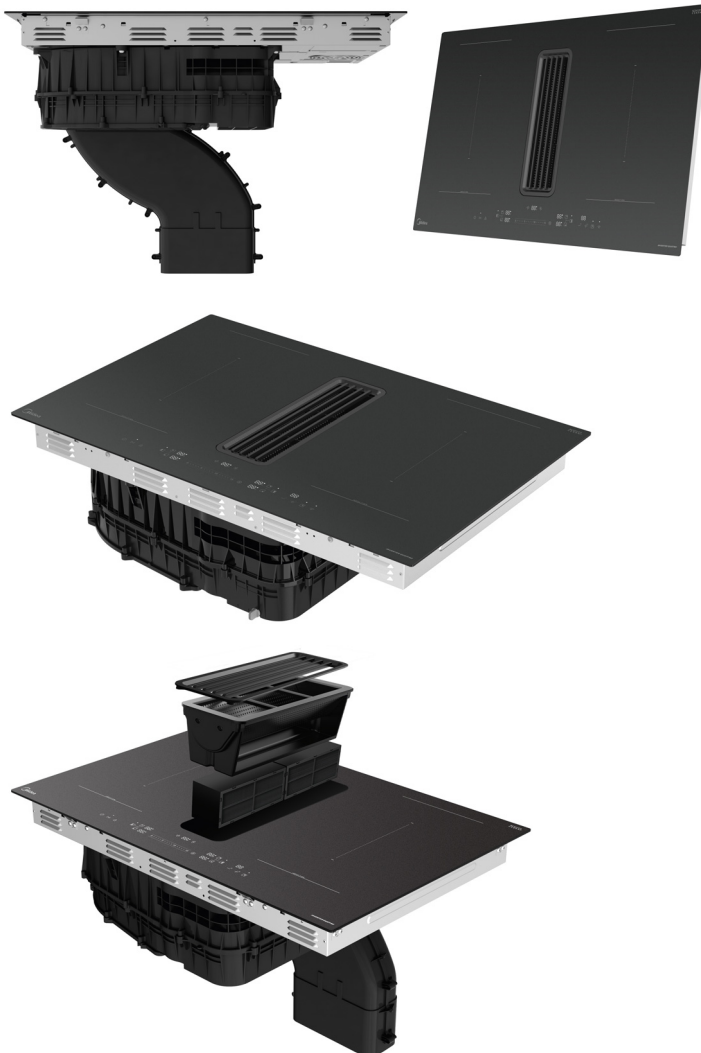

Induktionskochfeld 80 cm mit integriertem Dunstabzug Full Flex, Dunstabzugsleistung 700 m³/h, EEK A++\*, 62 db(A) Geräuschpegel, 5 Min. Boost-Funktion, mit 7.400 W zum Schnellkochen, Slider-Steuerung, 15 Leistungsstufen + Boost, automatische Abschaltung Schott Ceranglas, matte Oberfläche (Antifingerprint), Midea Inverter Quattro Technologie, waschbarer Aktivkohlefilter, weißes LED-Display, Easy Clean System, Synergie zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube (Smart Home)



Booster-  
Funktion



Induktion



Automatische  
Abschaltung



Wider-  
stands-fä-  
higes Glas



Slider-  
Bedienung



Energie-  
sparend



schnelles  
Aufwärmen



Kinder-  
sicherung

**ART.-NR.**

MIH7480Y225GKH1

**EAN**

4048164122042

**UVP**

1.699,00 €

\*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm mit integriertem  
Dunstabzug, A++, Matt Schott Schwarzglas

**MIH7480Y225GKH1** 

### Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH7480Y225GKH1
EAN	4048164122042
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A++

### Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	•

### Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Matt Schwarz

### Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	707
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	68
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	380*180/ 3000 - 3700 (B)
FlexZone 2 [mm/W]	380*180/ 3000 - 3700 (B)

### Bedienung & Anzeige

Bedienung	Slider
Display	LED Display - Weiß

### Funktionen

Timer-Funktion	•
Timer-Dauer (min)	bis zu 0-99
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen Kochfeld	15 + Boost
Anzahl Touch Slider	1
Boost Dauer Kochfeld [min.]	5
Leistungsstufen Dunstabzug	15 + Auto
Booster für Abzug	•

### Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signalöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	•
Filterwechselanzeige	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überlaufschutz	•

### Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

### Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	22,7 / 30,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	237 x 800 x 520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	428 x 920 x 655


### Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	750 x 490
--------------------------------	-----------

### Reinigung

Filterkassette Geschirrspülergeeignet	•
Geruchsfiltersystem	Aktivkohlefilter
Haltbarkeit des Geruchsfiltersystems	Waschbar und langlebig, bis zu 5 Jahre wiederverwendbar


### Energielabel

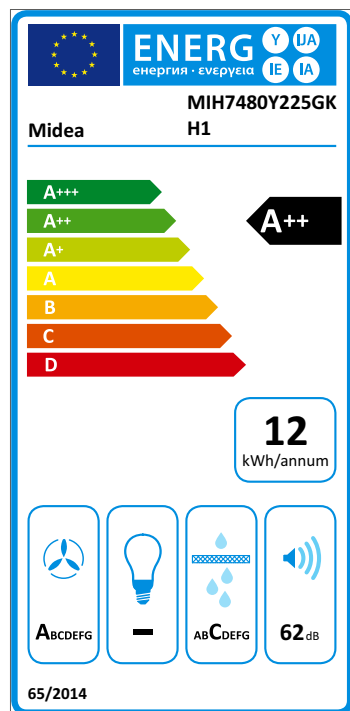


Einbauzeichnungen und  
Hinweise auf Folgeseiten

## Rohrleitungsdemonstration


### 1 – Anschluss für Rückführleitung – vorne

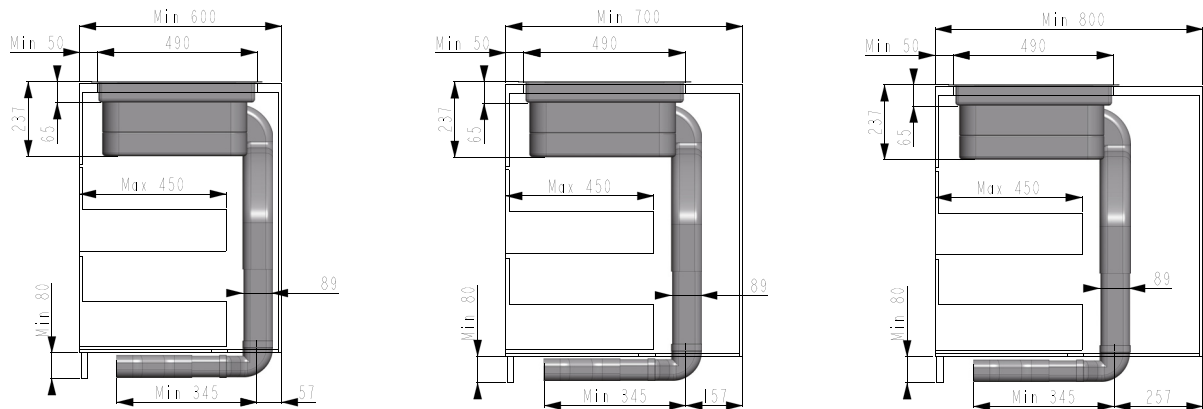

### 2 – Rückführungsleitungsanschluss – seitlich

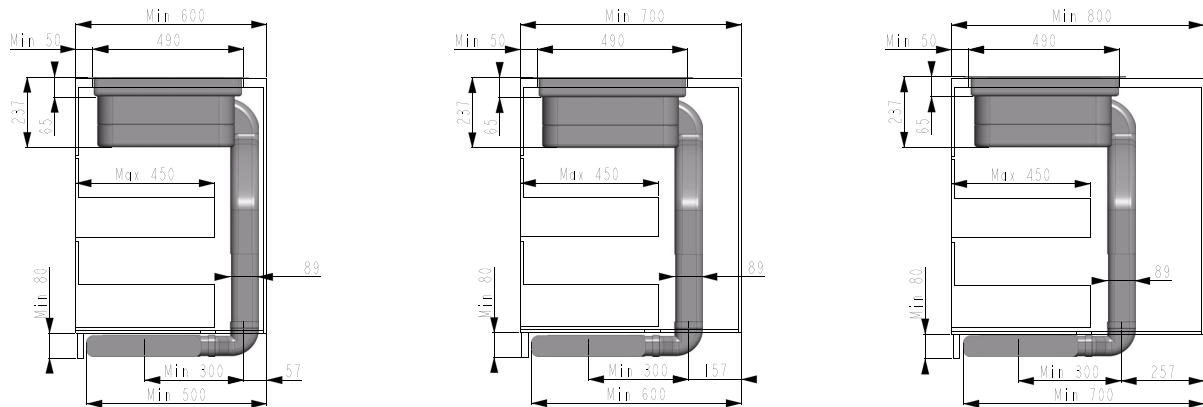


### 3 – Anschluss Abluftleitungen

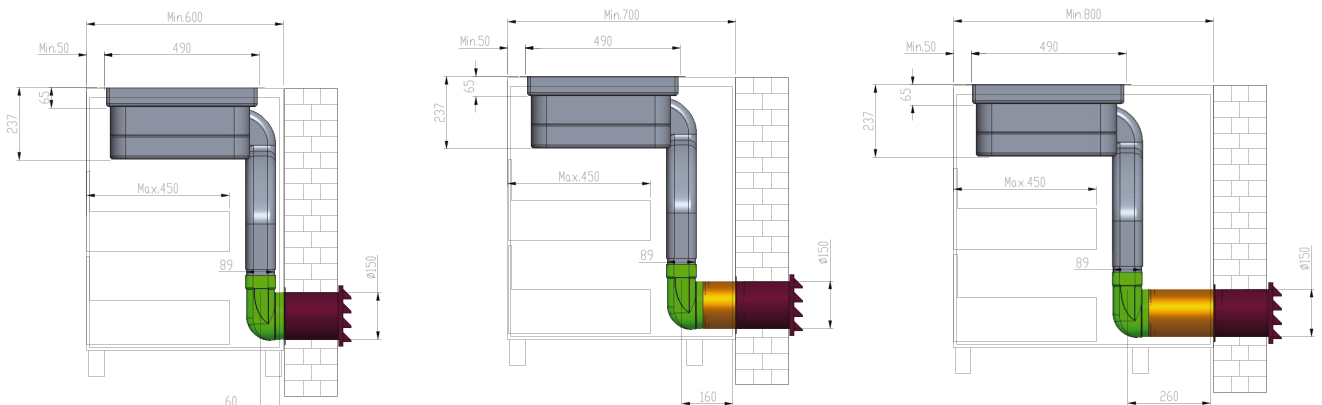

**Hinweis:** Grüne (Umlenkstück) & orangefarbene (Rundrohr) & rote (Mauerkasten) Rohre sind mit den auf dem Markt erhältlichen Rohren kompatibel.

**Naber-Code-Referenz: Grün (Umlenkstück) /(Umlenkstück)**

4043002 Weiß

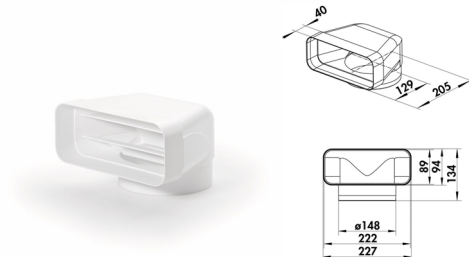


**Naber-Code-Referenz: Grün (Deflektor) und Orange (Rundrohr)**

4043012 Weiß, L 500 mm



4043013 Weiß, L 1000 mm

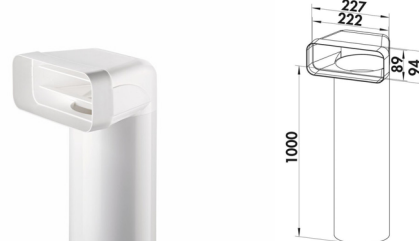

**Naber-Code-Referenz: Rot (Wandleitung) / (Mauerkasten)**

4022044 Edelstahl



4044049 Ziegelrot




4044047 Weiß



4044060 Hellgrau




4022039 Weiß, Edelstahl



4044061 Anthrazit



## Normale Montagezeichnung

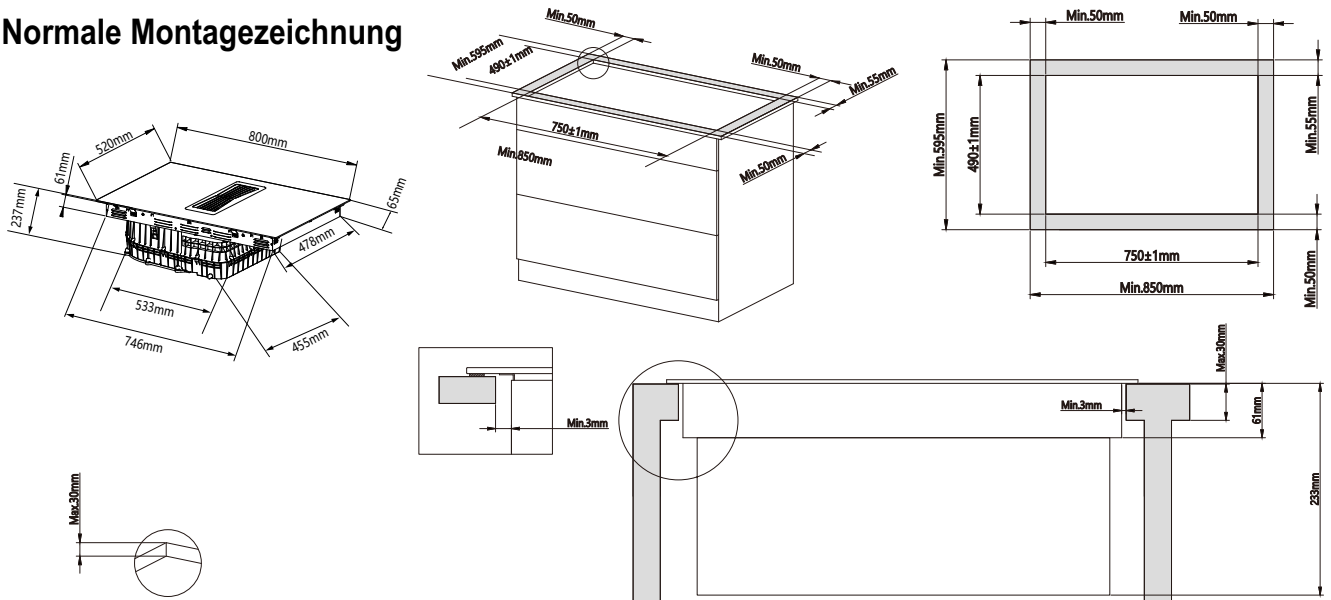

## Bündige Montage – Zeichnung

