



Max. 60 W

infrared sensor  
180°

max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

 manufacture's  
warranty  
steinel.de/  
garantie3y

## Funktionsbeschreibung

Die gute alte Zeit. Klassische Sensor-Außenleuchte L 15 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

## Technische Daten

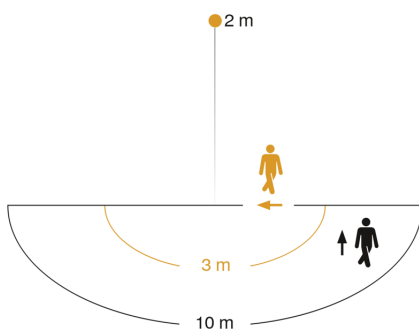
|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 190 x 410 mm                                                                |
| Mit Leuchtmittel        | Nein                                                                              |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                                           |
| Einstellungen via       | Potis                                                                             |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                              |
| Variante                | weiß                                                                              |
| VPE1, EAN               | 4007841617912                                                                     |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                                      |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang,<br>Rund ums Haus, Terrasse /<br>Balkon, Hof & Einfahrt |
| Montageort              | Wand                                                                              |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                              |
| Schutzart               | IP44                                                                              |
| Schutzklasse            | II                                                                                |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                                                                       |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff                                                                        |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent                                                            |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Montagehöhe max              | 3,00 m                         |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                           |
| Unterkriechschutz            | Ja                             |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                           |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                             |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                      |
| Leuchtmittel                 | Allgebrauchslampe              |
| Sockel                       | E27                            |
| Softlichtstart               | Nein                           |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                    |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                  |
| Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Vernetzung                   | Nein                           |

**Technische Daten**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Netzanschluss  | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung       | 60 W                |
| Eigenverbrauch | 0,55 W              |

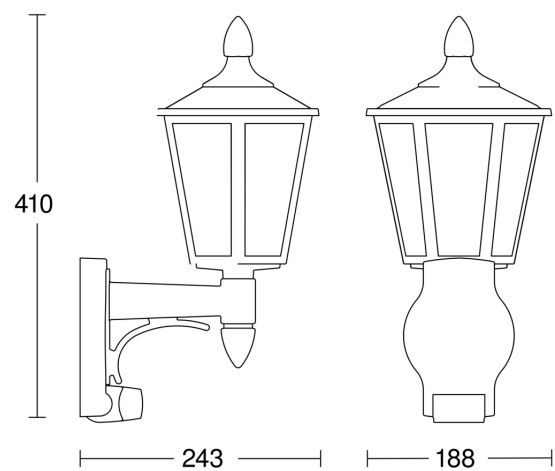
|                      |       |
|----------------------|-------|
| optimale Montagehöhe | 2 m   |
| Erfassungswinkel     | 180 ° |

**Sensorerfassungsbereich**

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

**Maßzeichnung****Schaltplan**