

DE // ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch! TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 51220004 (Weiß) / 51220006 (Schwarz)
Nennleistung der Leuchte: 220–240 V
Wechselstrom, 50/60 Hz, 18 W
Stromanschluss: Anschlussklemme
Montageart: zur Montage an der Decke
Schutzklasse: Klasse II
Schutzart: IP 20
Funktionen der Leuchte: 3000 K Farbtemperatur, nicht dimmbar, ein-/ausschalten mittels Wandschalter.

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


LED-Modul: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Pon) 18 W, 3000 K, 1980 lm in einer Kugel (360°).

Produktart: LED-Modul mit LED-Treiber auf Leiterplatte.

LED-Modul und LED-Treiber können nicht durch den Endnutzer ausgetauscht werden, da der Leuchtschirm mit Klebstoff befestigt ist.

WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.





MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská
32, 82104 Bratislava II – Ružinov,
Slowakei.
www.moebelix.com
info@moebelix.at



51220004 / 51220006

Luca
BESSONI

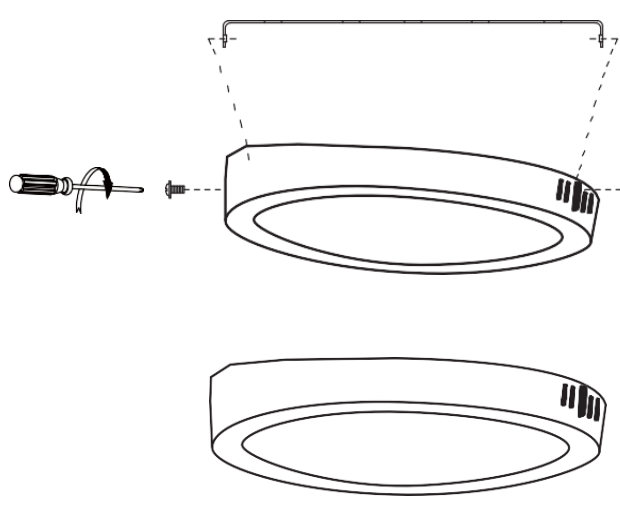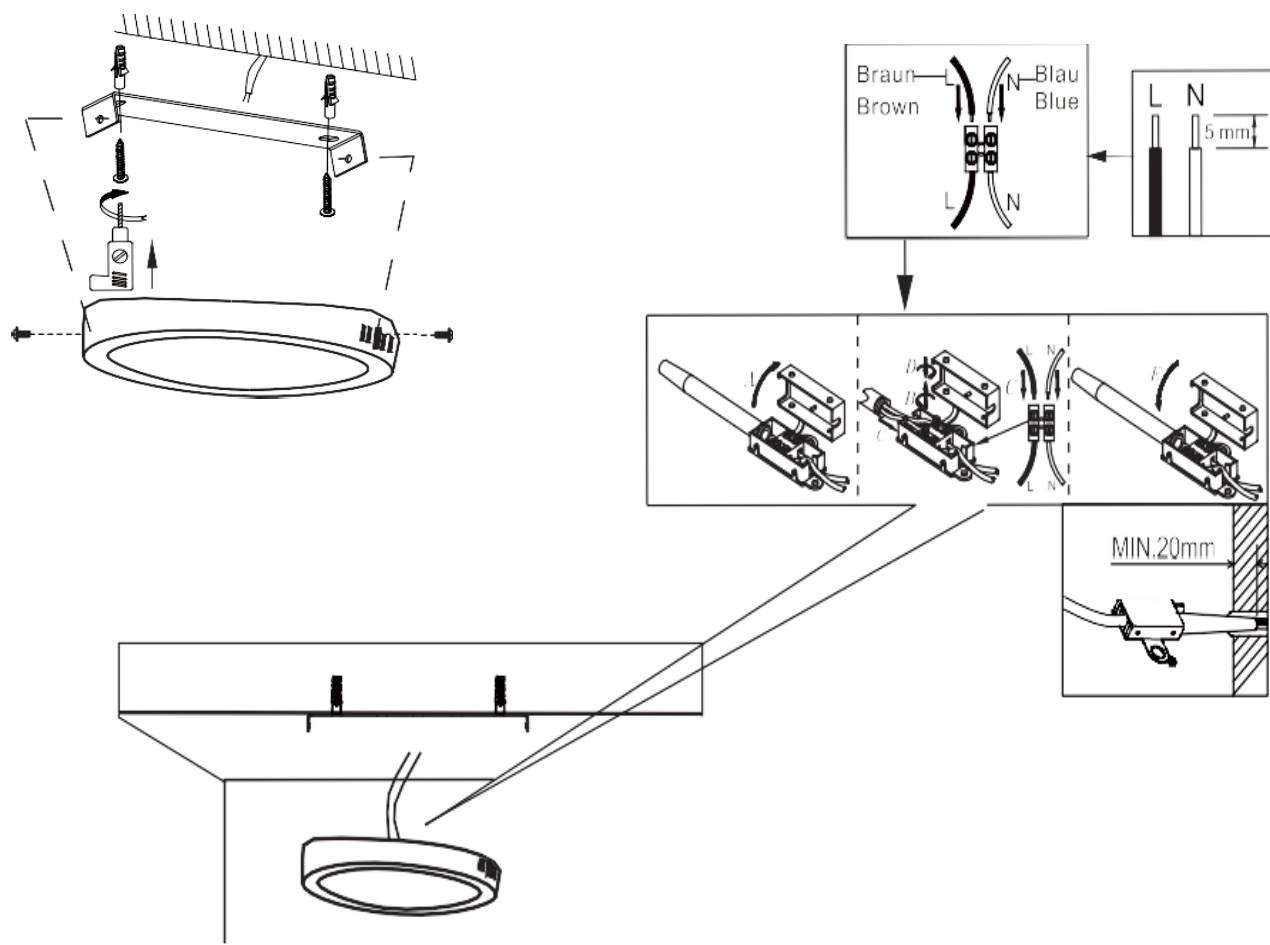

Ersatzteile			
Code	Bestandteil	Menge	Artikelnummer
A		2 Stück	51220004 / 51220006
B		2 Stück	51220004 / 51220006
C		1 Stück	51220004 / 51220006
D		2 Stück	51220004 / 51220006

BG // ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация! ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер: 51220004 (бяла) / 51220006 (черна)
Номинална мощност на лампата: 220 - 240 V
променлив ток, 50/60 Hz, 18 W
Връзка за захранването: свързваща клемма
Вид монтаж: за монтаж на тавана
Клас на защита: клас II
Вид защита: IP 20
Функции на лампата: цветна температура 3000 K, без димиране,
включване/изключване с помощта на стенен ключ.

Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

LED модул: 220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, консумирана мощност (P_{on}) 18 W, 3000 K, 1980 lm в сфера (360°).

Вид на продукта: LED модул с LED драйвер на печатна платка.

LED модулът и LED драйверът не могат да бъдат сменени от крайния потребител, тъй като абажурът е закрепен с лепило.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


1.  Предназначена само за вътрешно ползване.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.
7. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



8.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране на отпадъци. Моля, свържете се с местната служба


за информация относно наличните пунктове за събиране на отпадъци. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на здравето и условията на живот.


MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská
32, 82104 Bratislava II – Ružinov,
Словакия.
www.moebelix.com
info@moebelix.at



51220004 / 51220006

Luca
BESSONI

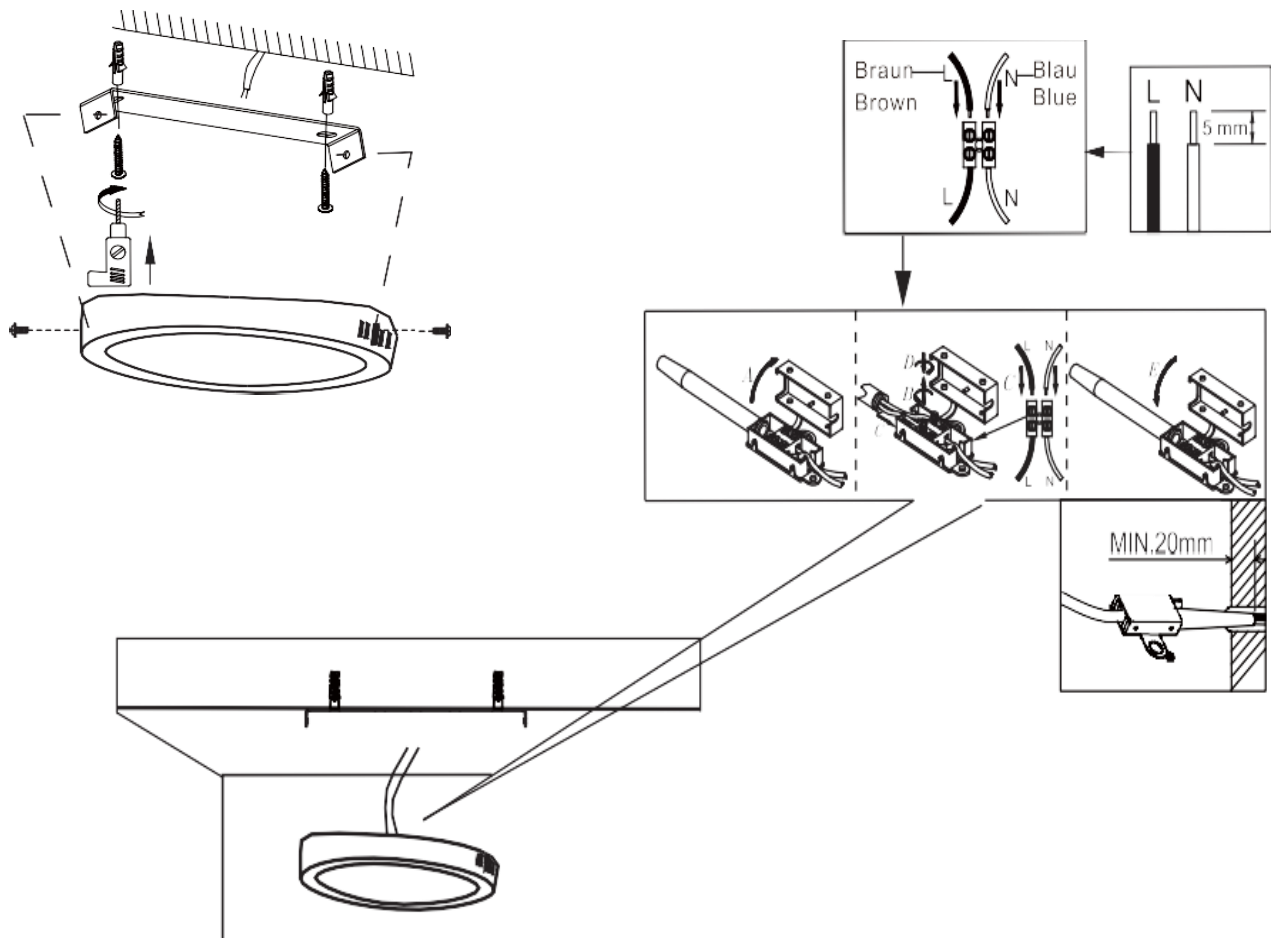

Резервни части			
Код	Съставна част	Количество	Артикулен номер
A		2 броя	51220004 / 51220006
B		2 броя	51220004 / 51220006
C		1 брой	51220004 / 51220006
D		2 броя	51220004 / 51220006

FR // ATTENTION Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation

! DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 51220004 (Blanc) / 51220006 (Noir)
Puissance nominale de la lampe : 220-240 V
courant alternatif, 50/60 Hz, 18 W
Raccordement électrique : borne de raccordement
Type de montage : pour un montage au plafond
Classe de protection : classe II
Type de protection : IP 20
Fonctions de la lampe : Température de couleur 3 000 K, non dimmable, marche/arrêt via interrupteur mural.

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Module LED : 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, puissance absorbée (Pon) 18 W, 3000 K, 1980 lm dans une sphère (360°).

Type de produit : Module LED avec pilote LED sur carte électronique.

Le module LED et le pilote LED ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final, car l'abat-jour est fixé à l'aide d'un adhésif.


AVERTISSEMENTS

-  Destinée à un usage intérieur uniquement.
- Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
- Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.





-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés mais utilisez des points de collecte séparés. Veuillez vous adresser à votre administration communale pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.


MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská
32, 82104 Bratislava II – Ružinov,
Slovaquie.
www.moebelix.com
info@moebelix.at



51220004 / 51220006

Luca
BESSONI

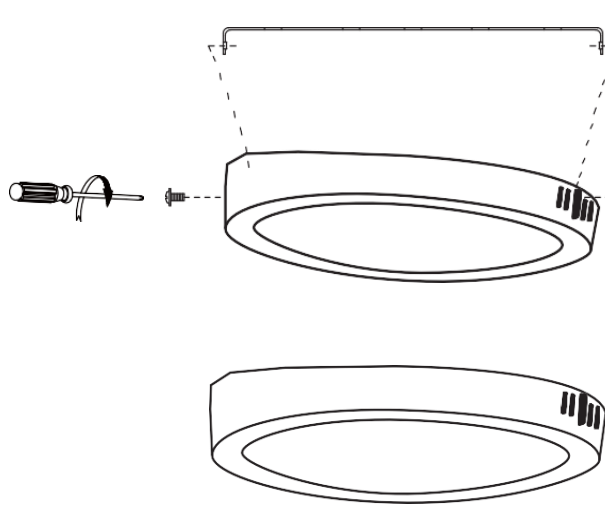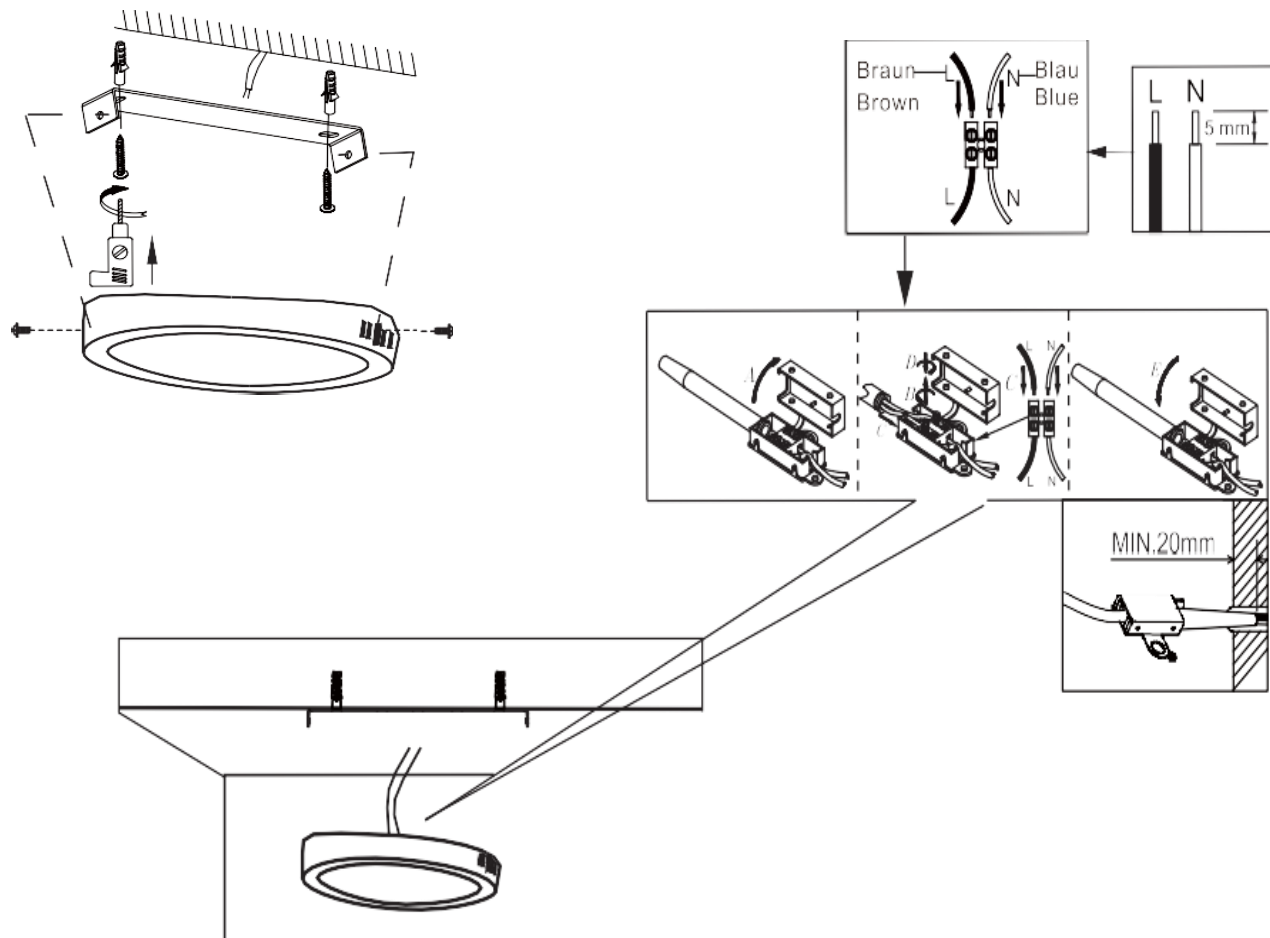

Pièces de rechange			
Code	Composant	Quantité	Numéro d'article
A		2 pièces	51220004 / 51220006
B		2 pièces	51220004 / 51220006
C		1 pièce	51220004 / 51220006
D		2 pièces	51220004 / 51220006

IT // ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso! DATI TECNICI

Codice articolo: 51220004 (bianco) / 51220006 (nero)
Potenza nominale dell'apparecchio: Corrente
alternata 220–240 V, 50/60 Hz, 18 W
Collegamento elettrico: morsettiera
Tipo di montaggio: per il montaggio a soffitto
Classe di protezione: classe II
Grado di protezione: IP 20
Funzioni della lampada: temperatura di colore 3000 K, non dimmerabile,
accensione/spegnimento tramite interruttore a parete.

Questa lampada contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica E.

Modulo LED: 220-240 V corrente alternata, 50/60 Hz, consumo di energia (Pon) 18 W, 3000 K, 1980 lm in una sfera (360°).

Tipo di prodotto: Modulo LED con driver LED su circuito stampato.

Il modulo LED e il driver LED non possono essere sostituiti dall'utente finale, poiché la lampada è fissata con un adesivo.

AVVERTENZE


-  Prodotto destinato unicamente all'uso in interni.
- La lampada deve essere montata da una persona con competenze tecniche.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi per evitare correnti di dispersione e scosse elettriche.
- Prima di procedere con il montaggio, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.
- Non toccare mai la lampada in funzione a mani nude.
- È consentito utilizzare la lampada solo per la destinazione d'uso prevista. Qualsiasi modifica è vietata.
- Per evitare rischi, in caso di danni il cavo flessibile esterno o il cavo della lampada devono essere sostituiti solo dal produttore, dal suo partner commerciale o da una persona altrettanto qualificata.



-  Significato del bidoncino barrato: Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, ma vanno conferiti presso gli appositi centri di raccolta. Per maggiori informazioni



sui punti di raccolta disponibili, rivolgersi all'autorità locale. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono finire nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare danneggiando la vostra salute e il vostro benessere.


MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská
32, 82104 Bratislava II – Ružinov,
Slovacchia.
www.moebelix.com
info@moebelix.at



51220004 / 51220006

Luca
BESSONI

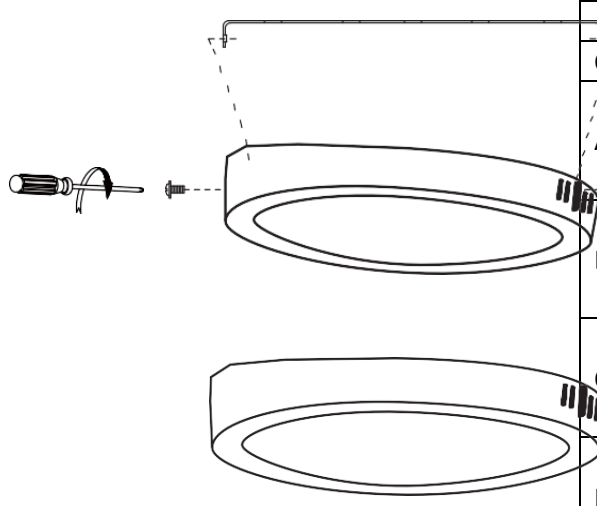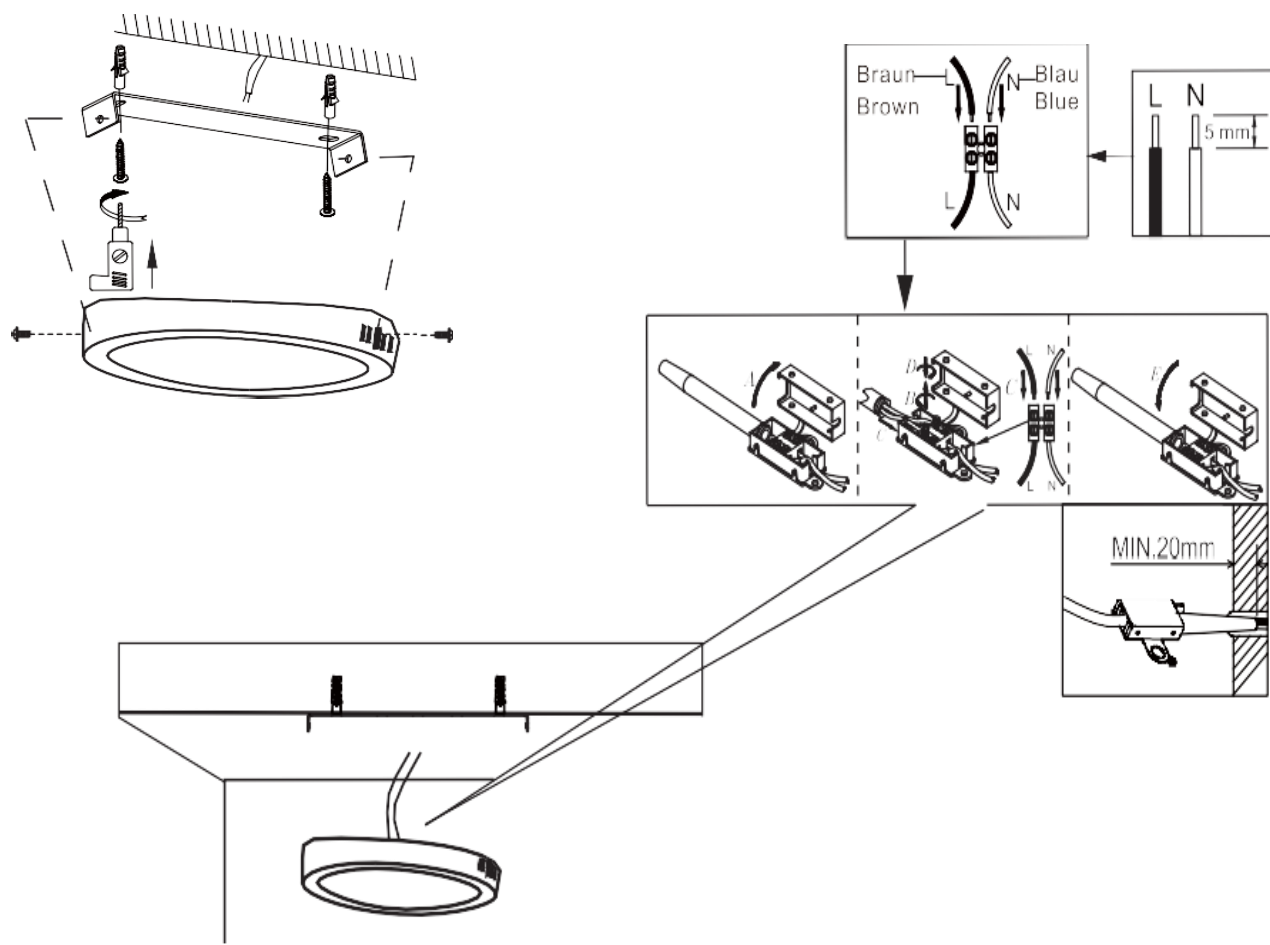

Ricambi			
Codice	Componente	Quantità	Cod. articolo
A		2 pezzi	51220004 / 51220006
B		2 pezzi	51220004 / 51220006
C		1 pezzo	51220004 / 51220006
D		2 pezzi	51220004 / 51220006

HU // FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 51220004 (fehér) / 51220006 (fekete)
A lámpa névleges teljesítménye: 220-240 V
váltakozó áram, 50/60 Hz, 18 W
Áramcsatlakozó: csatlakozókapocs
Szerelési mód: mennyezetre történő szerelés
Érintésvédelmi osztály: II. osztály
Védettség: IP 20
A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, nem szabályozható, be-/kikapcsolás
fali kapcsolóval

A lámpa az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

LED modul: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, teljesítményfelvétel (Pon) 18 W, 3000 K, 1980 lm egy gömbben (360°).

Terméktípus: LED modul LED meghajtóval nyomtatott áramköri lapon

A LED modult és a LED meghajtót a végfelhasználó nem cserélheti ki, mert a lámpaernyő ragasztóval van rögzítve.

FIGYELMEZTETÉSEK

1.  Csak beltéri használatra alkalmas.

2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.

3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.

4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.


5. Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.

6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.

7. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



8.  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.









MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská
32, 82104 Bratislava II – Ružinov,
Szlovákia
www.moebelix.com
info@moebelix.at



51220004 / 51220006

Luca
BESSONI

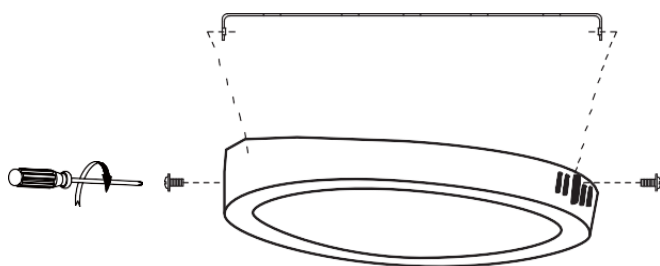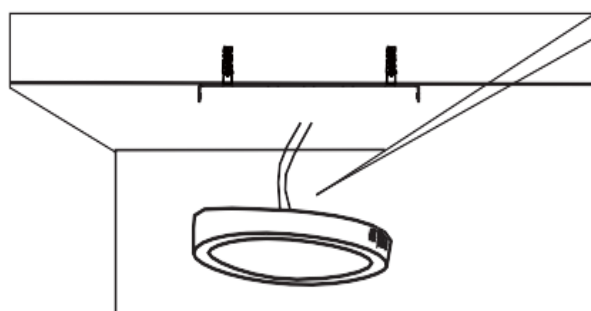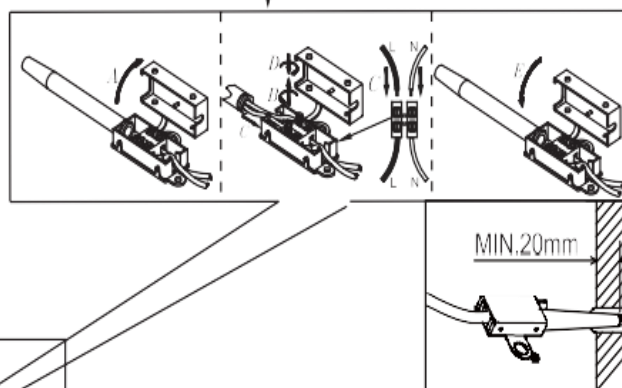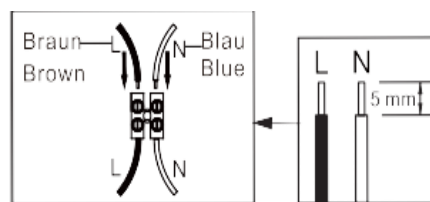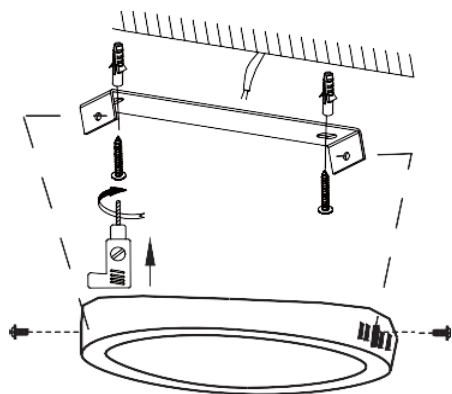

Pótalkatrészek			
Kód	Alkatrész	Mennyiség	Cikkszám
A		2 db	51220004 / 51220006
B		2 db	51220004 / 51220006
C		1 db	51220004 / 51220006
D		2 db	51220004 / 51220006