









fúró Ø5




20min

F/80/2A


Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!

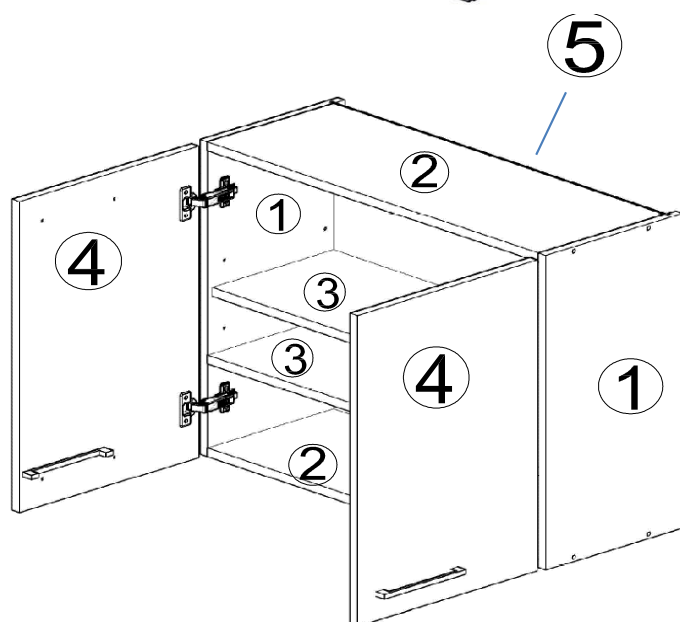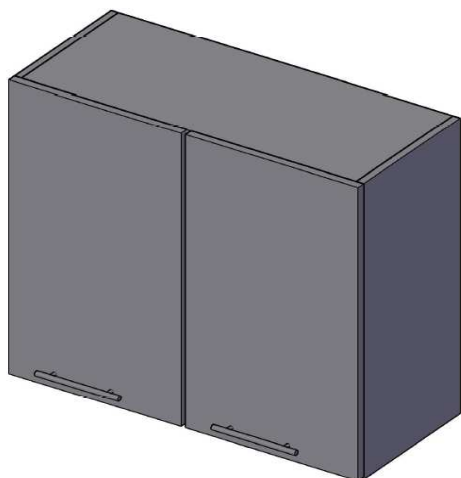HK 01
2 XPL 16
2 XAK 103
2 XDR 42 4*30
4 XKO 01 8*30
12 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
8 XPN 01
4 XPD 01
4 XUC 11 (128 mm)
2 XDR 27 3,5*16
16 XDR 25 4*25
2 XKV 01 1,5*20
20 XUC 06
4 XKL 01 4 mm
1 X


1.

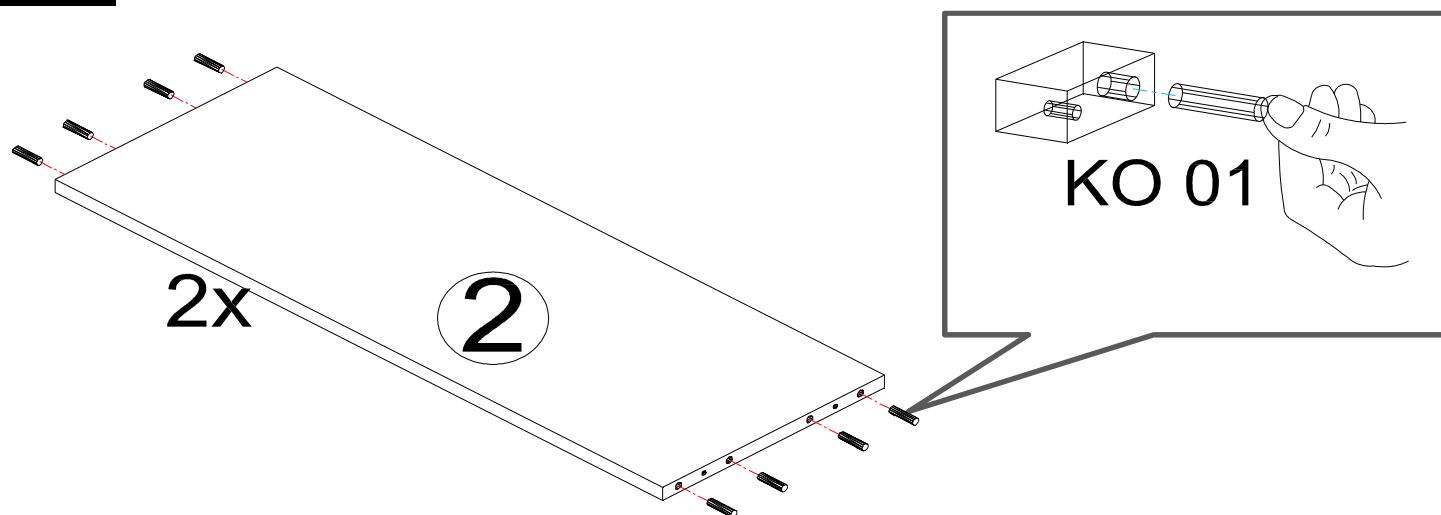


2.

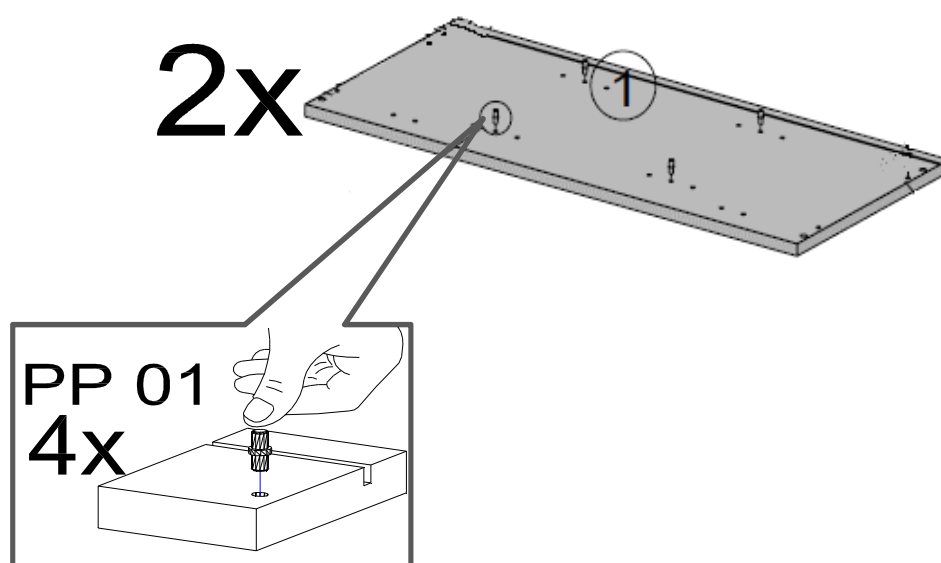


3.

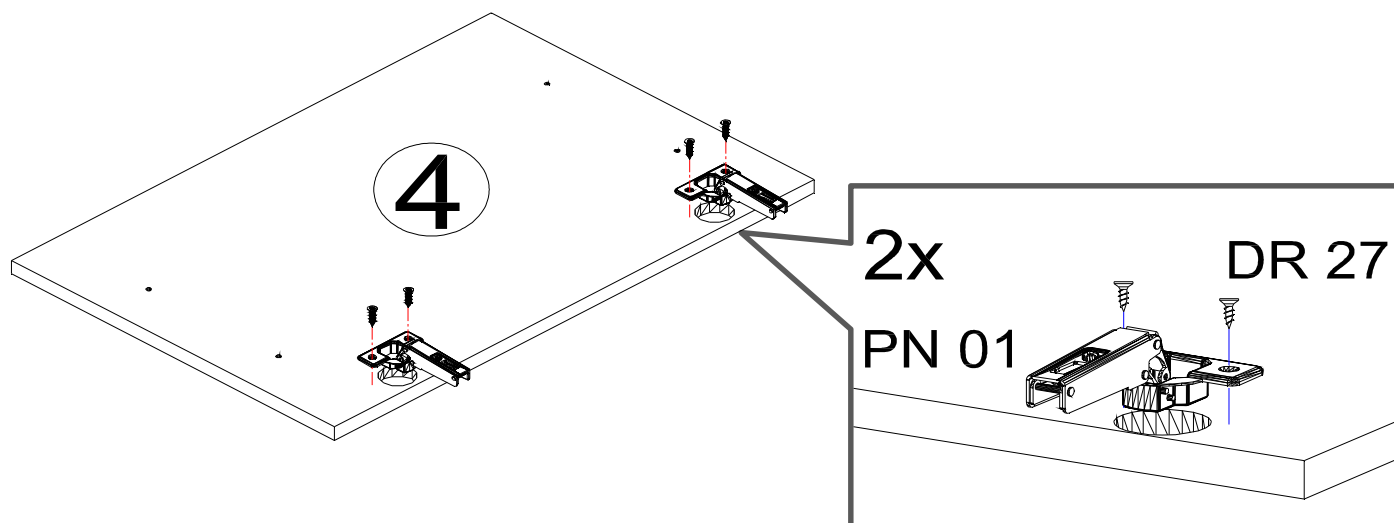


4.

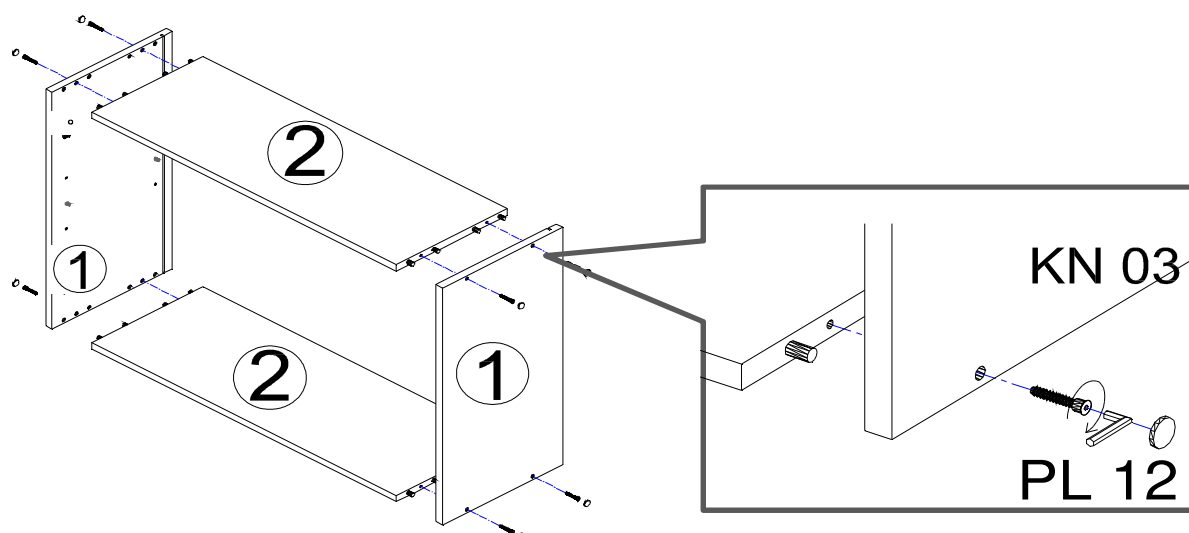



5.

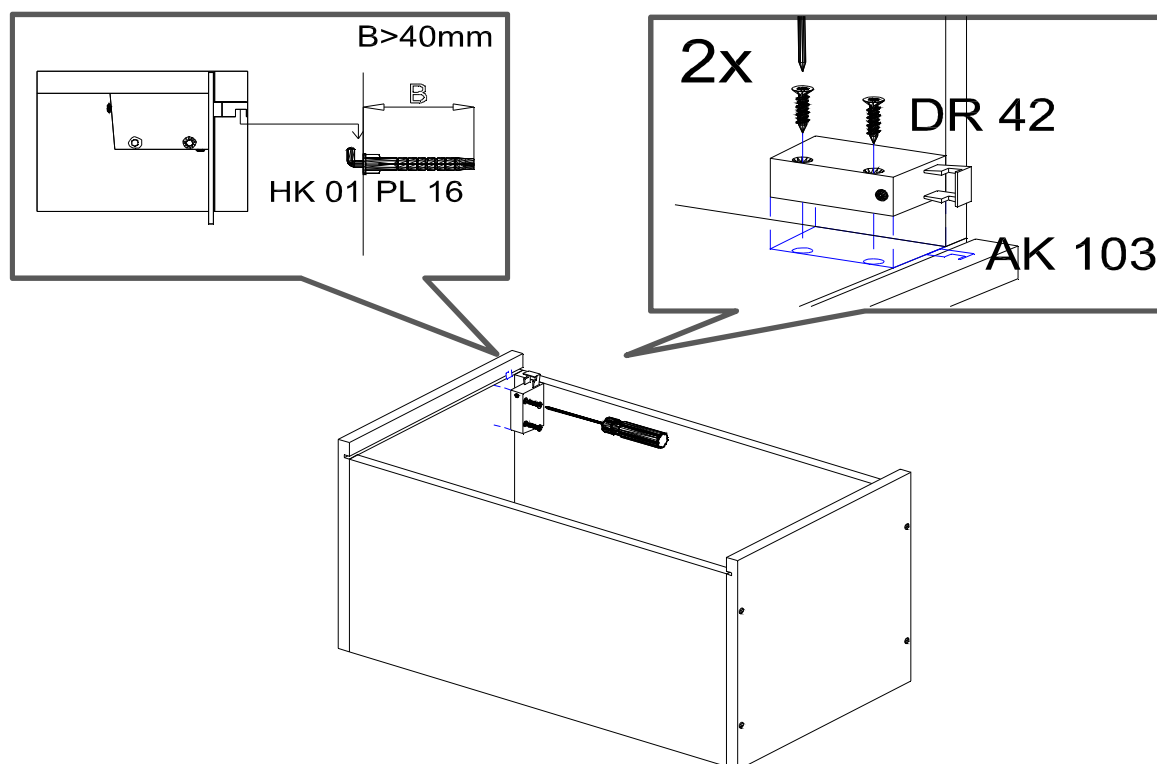




6.

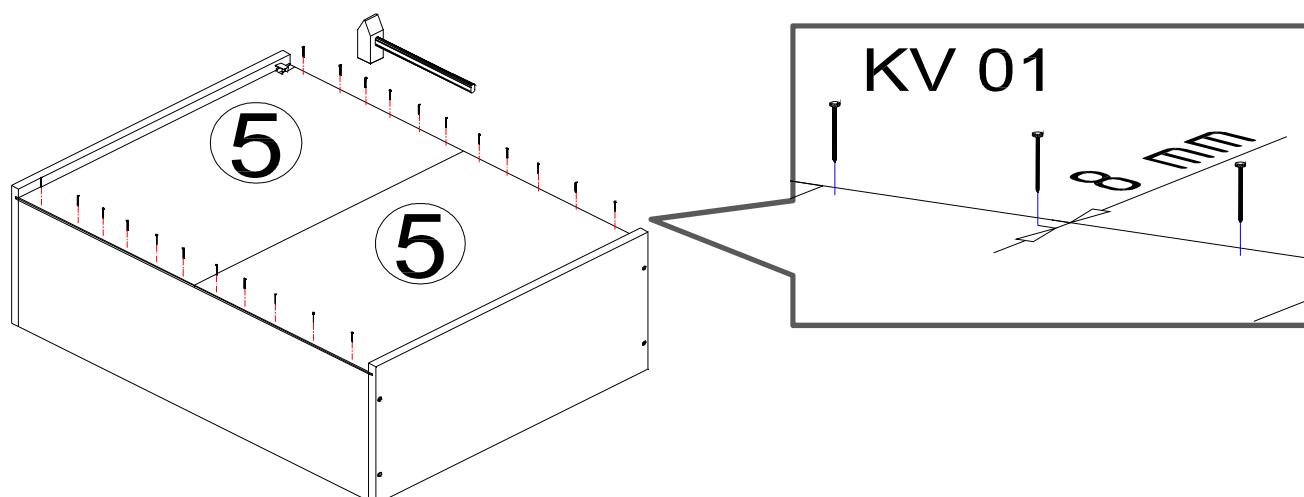

7.

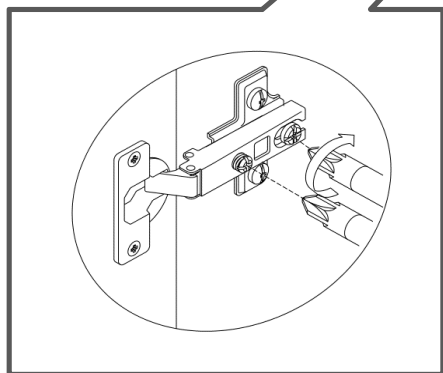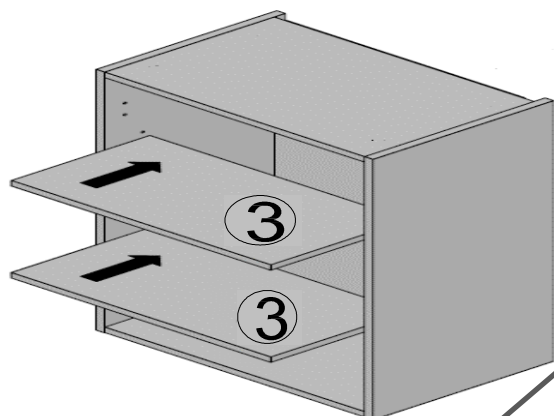

8.

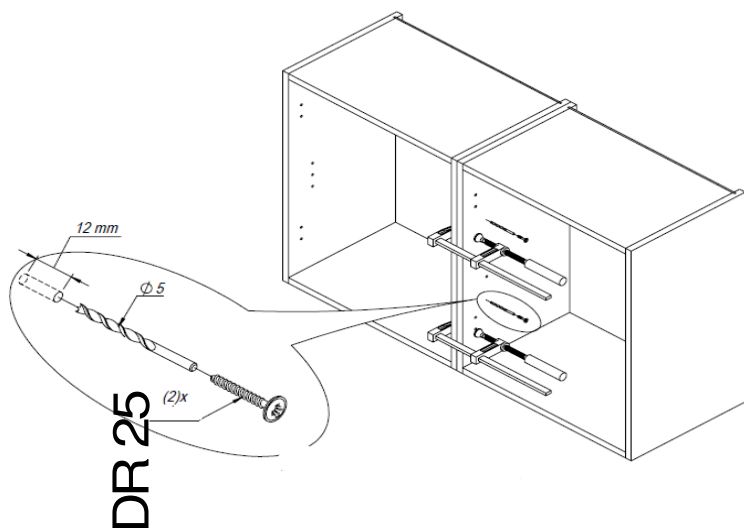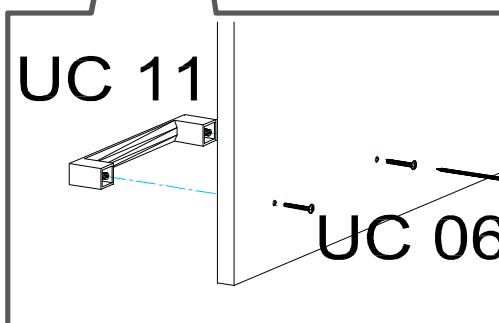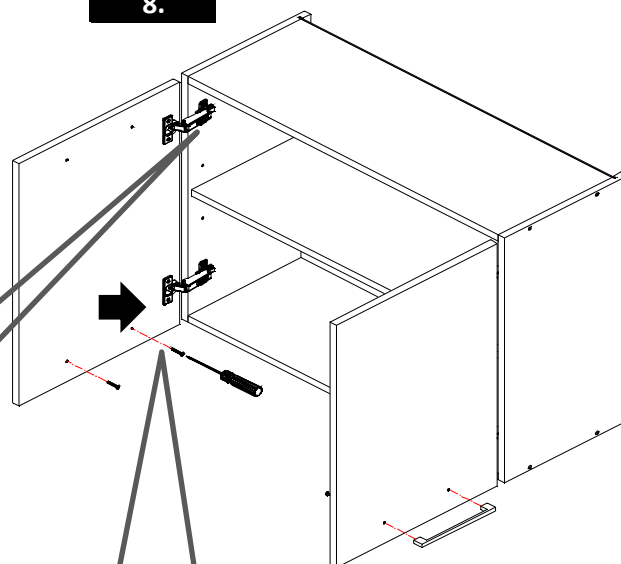

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

